

**LED-Lichtsignal**

Art.-Nr.: LEDKO6TX24

DE

**Bedienungsanleitung****1 Sicherheitshinweise**

Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Schwere Verletzungen, Brand oder Sachschäden möglich. Anleitung vollständig lesen und beachten.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Vor Arbeiten an Gerät oder Last freischalten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

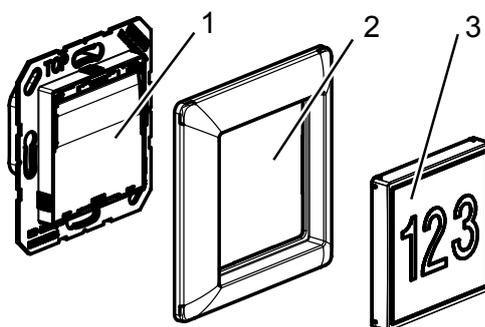
**2 Geräteaufbau**

Abb. 1: Geräteaufbau

(1) LED-Einsatz

(2) Rahmen

(3) Abdeckung

**3 Funktion****Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- LED-Lichtsignal zur Verwendung im trockenen Innenbereich
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073

**Produkteigenschaften**

- Individuelle Beschriftung, Symbole oder Text
- Hinterleuchtung in weiß, rot, grün oder orange
- Farbwechsel über separaten Schalter

**4 Information für Elektrofachkräfte****Montage und elektrischer Anschluss****GEFAHR**

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbaumgebung.

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

- Einsatz gemäß Anschlussplan (Abb. 2) anschließen.

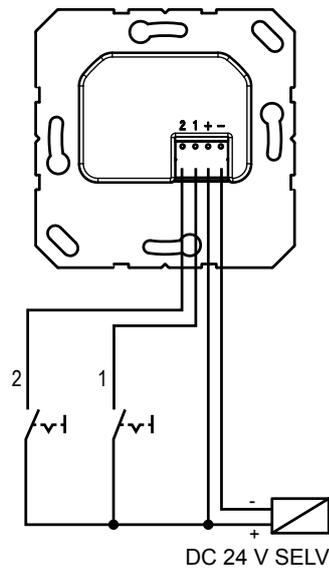


Abb. 2: Anschlussplan

LED-Farbe\ Anschluss	Klemme 1	Klemme 2
weiß	-	-
grün	DC 24 V	-
rot	-	DC 24 V
orange	DC 24 V	DC 24 V

Tabelle 1: Belegung LED-Farben

- Einsatz in Gerätedose montieren.
- Rahmen und Abdeckung montieren.

### Technische Daten

Nennspannung	DC 24 V SELV $\pm 10\%$
Nennleistung	< 1,5 W
Umgebungstemperatur	-5 ... +45 °C

Anschluss	Anschlussklemme Wago PicoMax 3.5 Typ 2091-1124 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
-----------	---

### 5 Zubehör

Serienschalter	505KO5VEUM24
Abdeckung	ACUKO6TX.. LSCUKO6TX..

- i** Die Abdeckungen werden individuell gelasert. Vor Bestellung der Abdeckungen individuelle Gestaltung unter [gt.jung.de](http://gt.jung.de) festlegen.

### 6 Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

#### ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1  
58579 Schalksmühle  
GERMANY

Tel. +49 2355 806-0  
Fax +49 2355 806-204  
[kundencenter@jung.de](mailto:kundencenter@jung.de)  
[www.jung.de](http://www.jung.de)