

# Zehnder Metropolitan Spa

Warmwasserbetrieb

Produktdatenblatt

always the best climate



Das innovative Design von Zehnder Metropolitan Spa macht das Bad schöner und das Leben darin angenehmer. Durch die großzügigen Aussparungen dieser Ausführung lassen sich große Handtücher ganz einfach aufhängen.


#### Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Elegant gelöste Ventilintegration auf Wunsch und damit verdeckte Anschluss Technik

#### Vorteile

- Elegante Optik dank glatter Oberfläche
- Aussparung ermöglicht das Aufhängen und Wärmen von Handtüchern
- Bequemes Aufhängen von Handtüchern durch individuell positionierbare Handtuchhaken auf Wunsch
- Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Leichtes und filigranes Design setzt ästhetische Akzente
- Für jedes Ambiente das passende Modell
- Optische Leichtigkeit durch markantes Dreikantprofil des Rahmens
- Innovative Hybrid-Schweißtechnologie garantiert höchste Qualität und hochwertiges Design

#### Modellübersicht

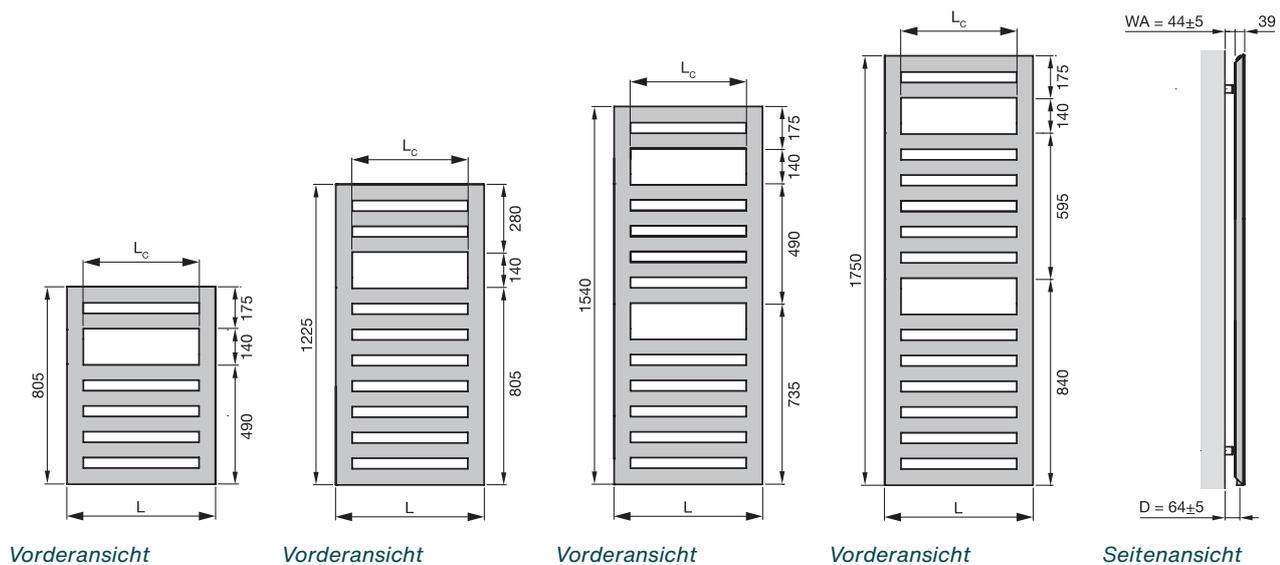

**Ausführung lackiert**

Mit Handtuchausssparung

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt
<b>MET-080-040</b>	805	400	327	233	143	171
<b>MET-120-040</b>	1225	400	474	337	206	247
<b>MET-150-040</b>	1540	400	582	414	252	303
<b>MET-180-040</b>	1750	400	654	466	285	343
<b>MET-080-050</b>	805	500	388	276	168	202
<b>MET-120-050</b>	1225	500	561	399	243	293
<b>MET-150-050</b>	1540	500	690	489	297	358
<b>MET-180-050</b>	1750	500	775	551	336	404
<b>MET-080-060</b>	805	600	445	315	192	231
<b>MET-120-060</b>	1225	600	645	457	278	335
<b>MET-150-060</b>	1540	600	792	560	339	409
<b>MET-180-060</b>	1750	600	889	630	383	461

*H = Bauhöhe, L = Baulänge**75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442*