


## Geberit Übergangsspanverbinder

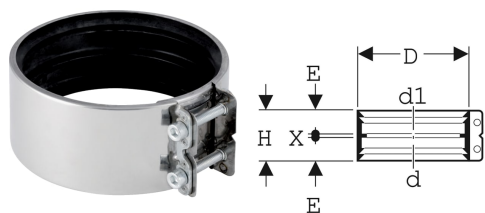

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen

### Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, $\emptyset$	d1, $\emptyset$	D	E	H	X	VE1	VE2	VE3
Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit PE</b>										
359.424.00.1	50	48-50 mm	48-50 mm	6.5 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.424.00.2	50	48-50 mm	48-50 mm	6.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.465.00.1	50	50 mm	58 mm	7.3 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.465.00.2	50	50 mm	58 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.		
359.425.00.1	50	54-56 mm	54-56 mm	7.1 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.425.00.2	50	54-56 mm	54-56 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm			
359.426.00.1	56	56-58 mm	56-58 mm	7.3 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.426.00.2	56	56 mm	58 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.427.00.1	56	54 - 56 mm	54-56 mm	8.3 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.427.00.2	56	56 mm	68 mm	8.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm			
359.428.00.1	60	63 - 64 mm	63-64 mm	7.8 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.428.00.2	60	63 mm	60 mm	7.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.429.00.1	60	63-64 mm	63-64 mm	7.9 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.429.00.2	60	63-64 mm	63-64 mm	7.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.430.00.1	60	63 - 64 mm	63-64 mm	8.3 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.430.00.2	60	63-64 mm	68 mm	8.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.431.00.1	70	68 mm	68 mm	8.3 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.431.00.2	70	68 mm	68 mm	8.3 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.432.00.1	70	75 - 76 mm	75-76 mm	9.1 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.432.00.2	70	75 mm	68 mm	9.0 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.433.00.1	70	75-76 mm	75-76 mm	9.1 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.433.00.2	70	75-76 mm	75-76 mm	8.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm			
359.434.00.1	70	75 - 76 mm	75-76 mm	9.3 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.434.00.2	70	75-76 mm	78 mm	9.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.435.00.1	70	83-84 mm	75-76 mm	9.9 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.435.00.2	70	75-76 mm	83-84 mm	9.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.436.00.1	70	89-90 mm	75-76 mm	10.5 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.436.00.2	70	75-76 mm	89-90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.437.00.1	90	83-84 mm	89-90 mm	10.5 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.437.00.2	90	89-90 mm	83-84 mm	11.1 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	D	E	H	X	VE1	VE2	VE3
359.438.00.1	90	89-90 mm	89-90 mm	10.5 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.438.00.2	90	89-90 mm	89-90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.439.00.1	90	89 - 90 mm	89-90 mm	11.1 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.439.00.2	90	89-90 mm	96 mm	11.1 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm			
359.440.00.1	100	108 - 110 mm	108-110 mm	12.5 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm			
359.440.00.2	100	108-110 mm	106 mm	12.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm			
359.441.00.1	100	108-110 mm	108-110 mm	12.5 cm	2.6 cm	5.6 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.441.00.2	100	108-110 mm	108-110 mm	12.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.442.00.1	100	114-116 mm	108-110 mm	13.1 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	
359.442.00.2	100	108-110 mm	114-116 mm	13.1 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	
359.443.00.1	125	125 mm	125 mm	14 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm			
359.443.00.2	125	125 mm	125 mm	14 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm			
359.444.00.1	125	131-135 mm	131 - 135 mm	15 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm			
359.444.00.2	125	125 mm	131-135 mm	15 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	30 St.
359.445.00.1	125	140-141 mm	140 - 141 mm	15.6 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	
359.445.00.2	125	125 mm	140-141 mm	15.6 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	
359.446.00.1	125	135 mm	135 mm	15 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm			
312.140.00.1	125	140-141 mm	140 - 141 mm	15.6 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm	1 St.		
359.447.00.1	125	140-141 mm	140-141 mm	15.6 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm			
359.447.00.2	125	140-141 mm	140-141 mm	15.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	
359.448.00.1	150	159 - 160 mm	159-160 mm	17.5 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm			
359.448.00.2	150	159-160 mm	152 mm	17.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm			
359.449.00.1	150	159-160 mm	159-160 mm	17.5 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	
359.449.00.2	150	159-160 mm	159-160 mm	17.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	
359.450.00.1	150	159 - 160 mm	159-160 mm	18.3 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm	1 St.	10 St.	
359.450.00.2	150	159-160 mm	168 mm	18.3 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	
359.451.00.1	200	210 mm	210 mm	22.5 cm	3.2 cm	6.8 cm	0.4 cm			
359.451.00.2	200	210 mm	210 mm	22.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm			
359.452.00.1	250	274 mm	274 mm	28.9 cm	6.8 cm	14 cm	0.4 cm			
359.452.00.2	250	274 mm	274 mm	28.9 cm	6.8 cm	14 cm	0.4 cm			
<b>Diese Artikel passen zum System: Geberit Silent-Pro</b>										
359.465.00.2	50	50 mm	58 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.		
359.434.00.2	70	75-76 mm	78 mm	9.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.435.00.2	70	75-76 mm	83-84 mm	9.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.437.00.2	90	89-90 mm	83-84 mm	11.1 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.441.00.2	100	108-110 mm	108-110 mm	12.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.444.00.2	125	125 mm	131-135 mm	15 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	30 St.
359.449.00.2	150	159-160 mm	159-160 mm	17.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	
<b>Diese Artikel passen zum System: Geberit Silent-db20</b>										
359.425.00.2	50	54-56 mm	54-56 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm			
359.426.00.2	56	56 mm	58 mm	7.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.427.00.2	56	56 mm	68 mm	8.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm			
359.428.00.2	60	63 mm	60 mm	7.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.429.00.2	60	63-64 mm	63-64 mm	7.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.430.00.2	60	63-64 mm	68 mm	8.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	D	E	H	X	VE1	VE2	VE3
359.432.00.2	70	75 mm	68 mm	9.0 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.433.00.2	70	75-76 mm	75-76 mm	8.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm			
359.434.00.2	70	75-76 mm	78 mm	9.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.435.00.2	70	75-76 mm	83-84 mm	9.8 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.436.00.2	70	75-76 mm	89-90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.437.00.2	90	89-90 mm	83-84 mm	11.1 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.438.00.2	90	89-90 mm	89-90 mm	10.3 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.439.00.2	90	89-90 mm	96 mm	11.1 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm			
359.440.00.2	100	108-110 mm	106 mm	12.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm			
359.441.00.2	100	108-110 mm	108-110 mm	12.5 cm	2.7 cm	5.7 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	50 St.
359.442.00.2	100	108-110 mm	114-116 mm	13.1 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	
359.444.00.2	125	125 mm	131-135 mm	15 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	30 St.
359.446.00.2	125	135 mm	135 mm	15 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	30 St.
312.140.00.2	125	135 mm	140 mm	15.5 cm	3.1 cm	6.9 cm	0.7 cm	1 St.	5 St.	
359.448.00.2	150	159-160 mm	152 mm	17.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm			
359.449.00.2	150	159-160 mm	159-160 mm	17.5 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	
359.450.00.2	150	159-160 mm	168 mm	18.3 cm	3.3 cm	6.9 cm	0.3 cm	1 St.	10 St.	



- Geberit Silent-db20: DN 125 (d 135) Übergang auf Geberit PE DN 125 (d 125) Reduktion exzentrisch (Art.-Nr. 312.125.14.1) verwenden
- Kompatibilität der Geberit Übergangsspanverbinder ist der Montageanleitung zu entnehmen.
- Geberit PE: In Kombination mit Geberit PE, ist ein Geberit PE Stützring zu verwenden.