




Das Pilkington **Profilit™** - Lieferprogramm

Glasdicke 6 mm, Flanschhöhe 41 mm

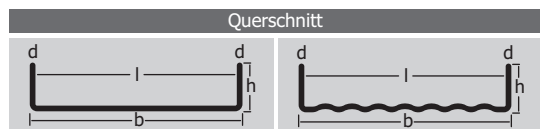

Glasdicke 7 mm, Flanschhöhe 60 mm



Toleranzen: $b \pm 2,0$ mm

$d \pm 0,2$ mm

$h \pm 1,0$ mm

Schneidtoleranzen von $\pm 3,0$ mm sind zulässig.

Toleranzen gemäß EN 572-7. Abmessungen sind Nennmaße.

Bei der Verwendung von Pilkington **Profilit™** sind die nationalen Anforderungen und Normen des jeweiligen Landes zu berücksichtigen.

Pilkington Profilit™ -Typen	K22	K25	K32	K50	K25 Wave	K22/60/7	K25/60/7	K32/60/7	K25/60/7 Wave
Maßangaben									
Breite b (mm)	232	262	331	498	262	232	262	331	262
Flanschhöhe h (mm)	41	41	41	41	41	60	60	60	60
Glasdicke d (mm)	6	6	6	6	6	7	7	7	7
Gewicht (einschalig) kg/m ²	19,5	19	18,2	17	19	25,5	24,5	22,5	24,5
max. Lieferlänge L _{max} (mm) (nicht max. Einbaulänge)	6000	6000	6000	5000	6000	7000	7000	7000	7000
Pilkington Profilit™ mit Draht Ornament 504									
Anzahl der Längsdrähte	7	8	10	16	8	7	8	10	8
mit 16 Längsdrähten (Drahtnetzfunktion) *	-	●	-	-	-	-	●	-	-
8+2 Längsdrähte *	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Pilkington Profilit™ Funktionsgläser Ornament 504									
Plus 1,7 (Wärmeschutzglas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plus 1,7 Draht (Wärmeschutzglas)	○	●	●	○	●	●	●	●	●
Antisol (Sonnenschutzglas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antisol Draht (Sonnenschutzglas)	○	●	●	○	●	●	●	●	●
Pilkington Profilit™ Farben / Ornamente / Design									
Amethyst	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Amethyst Draht	○	●	●	○	●	●	●	●	●
Klar (ohne Ornament) *	-	●	-	○	-	○	●	-	-
Klar Draht (ohne Ornament) *	-	●	-	-	-	○	●	-	-
Micro *	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Micro Draht *	○	●	●	○	●	●	●	●	●
Macro *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
Slim Line *	○	●	-	-	-	○	●	-	-
E1 (auf Anfrage)	-	○	-	○	-	-	○	-	-
Opal und Opal „Custom made“ □	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OW (eisenoxidarm) *	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pilkington Profilit™ thermisch vorgespannt									
Pilkington Profilit™ T □, * thermisch vorgespannt, mit oder ohne Heat-Soak-Test	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pilkington Profilit™ T Color □, ♦ thermisch vorgespannt und farbig emalliert, mit oder ohne Heat- Soak-Test	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardproduktion

* mit Beschichtung erhältlich (Amethyst, Antisol, Plus 1,7)

♦ T Color Design

Änderungen vorbehalten.

○ optionale Produktion

□ ohne CE-Kennzeichnung

T Color Design Decor

Verkauf vom Lager solange Vorrat reicht oder aus der nächsten Produktionskampagne. Die Produktionsmöglichkeiten nicht genannter Produktkombinationen prüfen wir gerne auf Anfrage. Die jeweiligen Produktspezifikationen der einzelnen Produkte sind auf Anfrage erhältlich.