


## WÜTOP® DAMPSPERRE DS 100

Art.-Nr. 0681 000 006



**Wütop® DS 100 ist eine Dampf- und Windsperre, die für alle gedämmten Dächer geeignet ist.**

- Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen.
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Wärmedämmwirkung.
- **Durch die Metallisierung auf der Innenseite reflektiert die Dampfsperre und erzielt somit einen zusätzlichen Isolationseffekt und eine höhere Wasserdampfbarriere.**
- Durch den hohen Sd-Wert >100 m kann Wütop DS 100 in Verbindung mit Bitumenbahnen verwendet werden.
- Schwer entflammbar, nach DIN 4102 B1.
- Im Vergleich zu herkömmlichen Baufolien ist Wütop® DS 100 durch das eingebettete Gittergewebe extrem widerstandsfähig und reißfest.

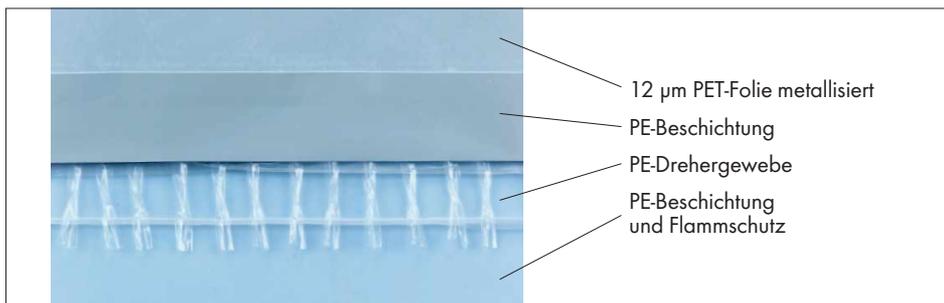

### Technische Hinweise

Bezeichnung	Einheit / Hinweis	Wert	
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup> EN 1849-1	156	
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	N EN 12310-1	längs	181
		quer	204
Zug-Dehnungsverhalten	N/50 mm EN 12311-1	längs	441
		quer	433
sd-Wert	m EN 1931	158	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928:2001	W1	
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis + 80	
Brandverhalten	-	B1	
Rollenbreite	m	1,5	
Rollenlänge	m	50	
Rollengewicht	kg	11,7	
Verpackungseinheit	Rollen/Palette	50	

\* Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

### Zusatzartikel:

**Euradop**  
Art.-Nr. 0992 700 119  
**Eurasol P**  
Art.-Nr. 0992 800 050  
**Eurasol**  
Art.-Nr. 0992 700 050  
**Folienmesser**  
Art.-Nr. 0818 105 103  
**Wütop® Folienkleber**  
Art.-Nr. 0893 700 100  
**Hammertacker**  
Art.-Nr. 0714 811  
Art.-Nr. 0714 819  
**Handtacker**  
Art.-Nr. 0714 834  
Art.-Nr. 0714 853