

DELTA®-NEOVAP 20

**Die reißfeste Dampfbremse
für größere Sicherheit unterm
Dach.**

Gitterarmiert, transluzent, verlegefreundlich.



■ Luft- und
Dampfbremse

■ Für alle
Steildächer

■ Neubau
Ausbau

DELTA®-NEOVAP 20

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Gitterarmierte Spezial-Polyethylen-Folie
Eignung	Für alle Steildächer
Brandverhalten	Brandklasse E, EN 13501-1
S _d -Wert	ca. 20 m
Reißkraft	ca. 300 N/5 cm
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Gewicht	ca. 120 g/m ²
Rollengewicht	ca. 9 kg
Rollenmaß	50 m x 1,50 m

Universelle Bremse gegen unerwünschten Diffusionsstrom von innen.

DELTA®-NEOVAP 20 ...

- ... ist eine verstärkte Folie aus Spezial-Polyethylen.
- ... drosselt mit einem S_d-Wert von ca. 20 m den Diffusionsstrom von innen so weit, dass im Winter die DIN 4108 in Bezug auf die Tauwasserbildung erfüllt wird.
- ... ist transluzent und damit verlegefreundlich.
- ... wird im Überdeckungsbereich mit dem DELTA®-MULTI-BAND verklebt. An Giebelwänden, Fußpfetten, Kaminen usw. wird die Folie auf glatten Untergründen mit dem Kartuschenkleber DELTA®-TIXX luftdicht angeschlossen. Auf ungeputzten Wänden erfolgt der Abschluss mit dem DELTA®-KOM-BAND und Anpressleisten oder DELTA®-LIQUIXX.
- ... kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden. Einfache und kostengünstige Fixierung mit Tackerklammern oder Breitkopfnägeln.
- ... kann in belüfteten oder unbelüfteten Steildächern verlegt werden.
- ... ist mit allen DELTA®-Unterdeckbahnen kombinierbar.

Das praktische Zubehör für DELTA®-NEOVAP 20:

DELTA®-MULTI-BAND


Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft.

DELTA®-TIXX

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss auf Mauerwerk. Ohne Anpressleiste. Innen.

DELTA®-LIQUIXX

Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails im Innen- und Außenbereich am Steildach.

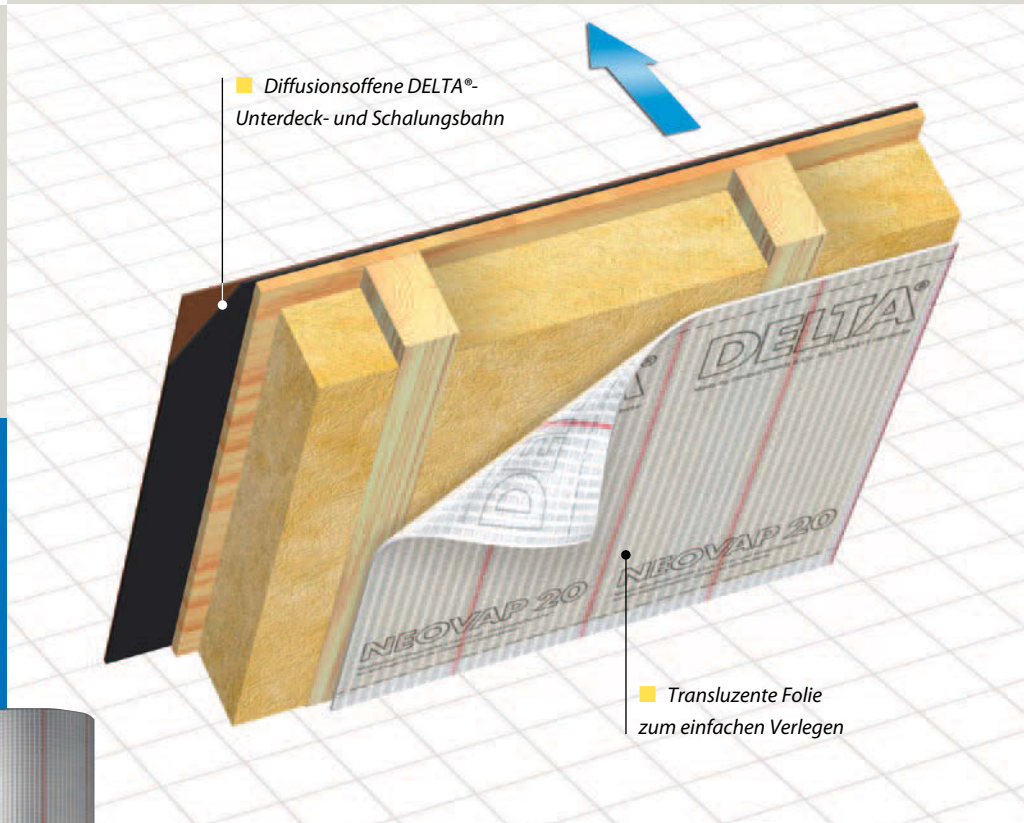

DELTA®

DÖRKEN Dörken GmbH & Co. KG
 Wetterstraße 58
 58313 Herdecke
 Tel.: 0 23 30/63-0
 Fax: 0 23 30/63-355
 bvf@doerken.de
 www.doerken.de



Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe



■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte finden Sie unter www.doerken.de

■ DELTA®-Luft- und Dampfsperren
 Wertvolle Informationen für die Erstellung von energieeffizienten und trockenen Dachkonstruktionen. Mit Verlegeanleitungen und technischen Details in der Produktübersicht.

