

Poresta® Limit

Edles Duschrinnendesign

Die Poresta® Limit ist ein bodenebenes Duschesystem aus hochverdichtetem Hartschaum mit eleganter Duschrinne.

Der Rinneneinleger aus Edelstahl ist drehbar und bietet dadurch die Auswahlmöglichkeit zwischen einer Edelstahlrinnenoptik und einer Belegung mit einem Fliesenbelag.

Das Gefälle ist werksseitig in das wasserdicht beschichtete Duschelement eingearbeitet.


Das Duschesystem Poresta® Limit lässt sich durch das vierseitige Gefälle und die umlaufend gleichen Höhe im Randbereich problemlos in den Raum integrieren.

- inklusive drehbarer Ablaufabdeckung wahlweise Edelstahl oder befliesbar
- normgerechter Ablauf waagrecht DN 50 enthalten
- Ablaufleistung waagrecht/senkrecht 30 l/Min.
- einfache Reinigung
- erhöhter Schallschutz

Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.




Poresta® Limit	Abmessung mm	Min. Aufbauhöhe mm*									Artikel-Nr.
		A	B	C	D	E	Ablauf waag. DN 50	Ablauf waag. DN 40	Ablauf senkrecht		
inkl. Ablauf waagrecht DN 50, "rollstuhlbefahrbar"	900 x 900 x 40	900	900	196	450	569	119	93	40	20.005.500	
	900 x 1000 x 40	900	1000	196	450	569	119	93	40	20.005.501	
	900 x 1100 x 40	900	1100	196	450	569	119	93	40	20.005.504	
	900 x 1200 x 40	900	1200	196	450	569	119	93	40	20.005.506	
	900 x 1300 x 43	900	1300	196	450	569	122	96	43	20.005.509	
	900 x 1400 x 43	900	1400	196	450	569	122	96	43	20.005.512	
	900 x 1500 x 43	900	1500	196	450	569	122	96	43	20.005.515	
	900 x 1600 x 47	900	1600	196	450	569	126	100	47	20.005.518	
	900 x 1700 x 47	900	1700	196	450	569	126	100	47	20.005.519	
	900 x 1800 x 47	900	1800	196	450	569	126	100	47	20.005.520	
	1000 x 1000 x 40	1000	1000	196	500	669	119	93	40	20.005.502	
	1000 x 1200 x 40	1000	1200	196	500	669	119	93	40	20.005.507	
	1000 x 1300 x 43	1000	1300	196	500	669	122	96	43	20.005.510	
	1000 x 1400 x 43	1000	1400	196	500	669	122	96	43	20.005.513	
	1000 x 1500 x 43	1000	1500	196	500	669	122	96	43	20.005.516	
	1000 x 1800 x 47	1000	1800	196	500	669	126	100	47	20.005.521	
	1200 x 1000 x 40	1200	1000	196	600	869	119	93	40	20.005.503	
	1200 x 1100 x 40	1200	1100	196	600	869	119	93	40	20.005.505	
	1200 x 1200 x 40	1200	1200	196	600	869	119	93	40	20.005.508	
	1200 x 1300 x 43	1200	1300	196	600	869	122	96	43	20.005.511	
1200 x 1400 x 43	1200	1400	196	600	869	122	96	43	20.005.514		
1200 x 1500 x 43	1200	1500	196	600	869	122	96	43	20.005.517		

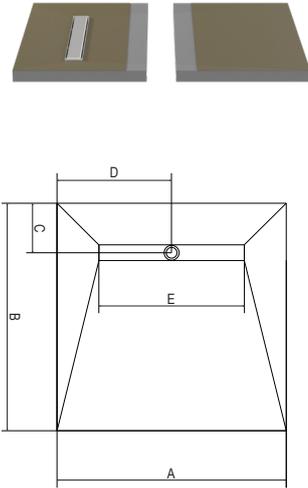

*ohne Verklebung

Schematische Schnittzeichnung

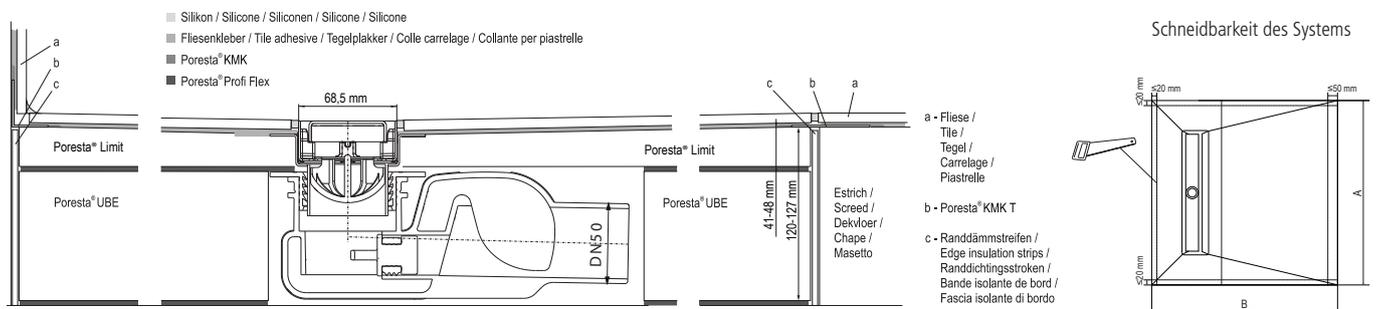

Optionale Abläufe

Ablauf waagrecht DN 40 30l/min.
Artikel-Nr. 18.800.372



Ablauf senkrecht DN 50 30l/min.
Artikel-Nr. 18.800.373



Ersatzablauf

Ablauf waagrecht DN 50 30l/min.
Artikel-Nr. 18.800.371



Technische Daten

- zweiteiliges, wasserdicht beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem Gefälle von ca. 1,5 bis 2,5 %
- inkl. hochwertiger 180 Grad drehbarer Ablaufabdeckung (Edelstahl/befliesbar)
- inkl. waagrechtem Ablauf DN 50
- unter Berücksichtigung der Montagehinweise kann das Duschsystem seitens des Verarbeiters gekürzt werden
- 4-seitiges Gefälle, umlaufend gleiche Höhe im Randbereich – keine Gefällekeilschienen notwendig
- optional erhältlicher Ablauf waagrecht DN 40 und Ablauf senkrecht
- Höhenausgleich über Poresta® UBE Unterbauelemente oder Poresta® UBS Unterbauschüttung
- einfache Reinigung des Siphons
- herausnehmbares Haarsieb
- unter Verwendung von Fliesen mit einer Mindestgröße von 100 x 100 mm wird eine ausreichende Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt, bei einer Mindestgröße von 50 x 50 mm ist die zusätzliche Einarbeitung eines Glasgittergewebes erforderlich
- Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2, ÖNORM 8115 und SIA 181 über Schallschutzzubehör