


SANA



SANA TRENNWANDBAU - IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

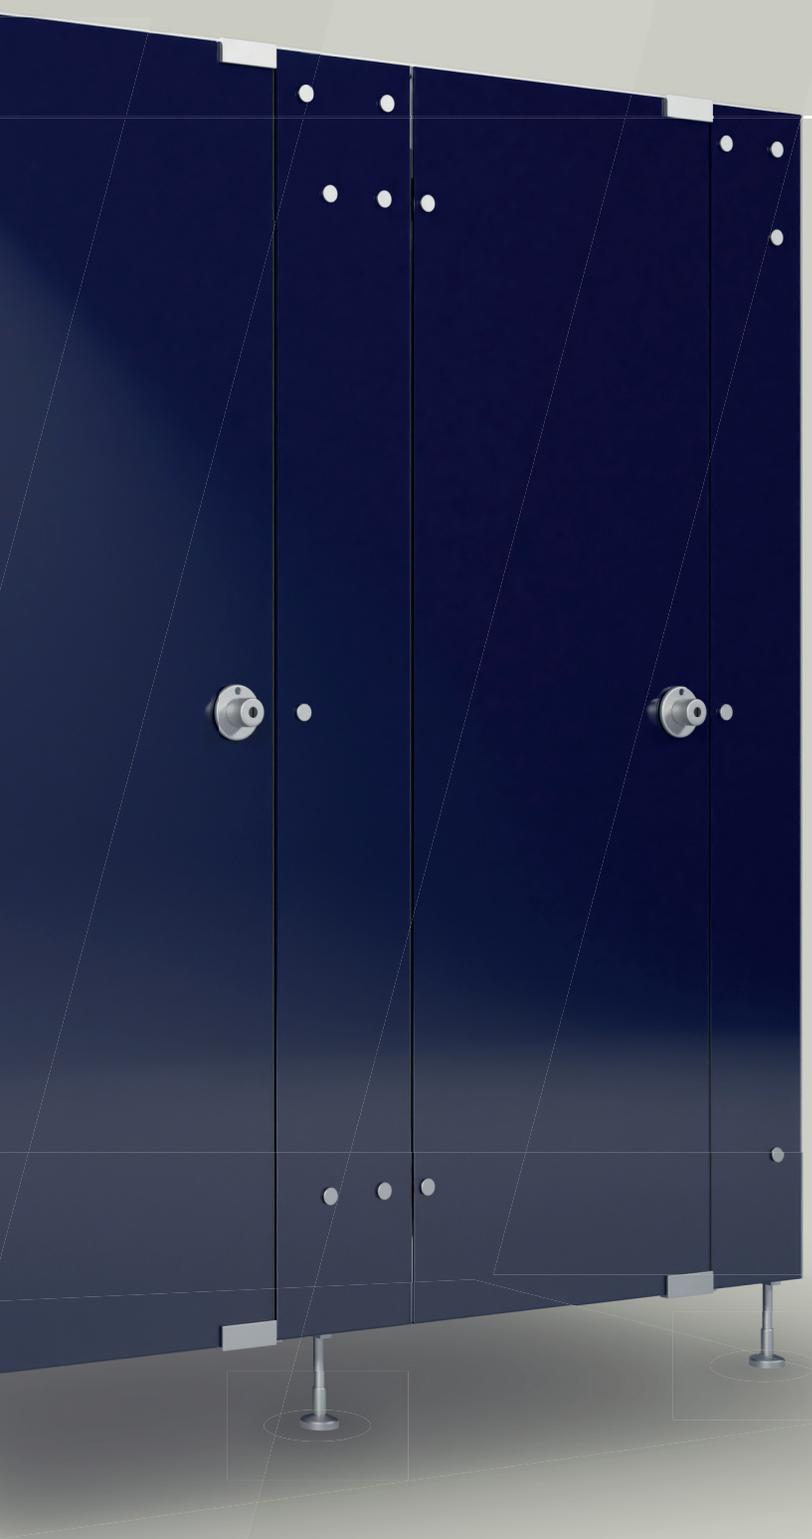

WC - TRENNWÄNDE

SANA TYP GLAS

GLASTRENNWAND

IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.

Gemäß unserem **Leitbild**
»IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.« fertigen wir seit 2003 Trennwand- und Schrankanlagen nach den individuellen Wünschen und Ansprüchen unserer Kunden an. Oberste Priorität hat dabei die reibungslose Abwicklung und die damit verbundene Kundenzufriedenheit.

Um Ihnen beste Ergebnisse zu liefern, verwenden wir ausschließlich Materialien renommierter Hersteller. Die Produktion selbst findet an unserem Firmensitz in Luhe-Wildenau statt.

Die Montage erfolgt ausschließlich mit Stammpersonal und ohne Subunternehmer.

Über 100 Kollegen – Schreinermeister, Holztechniker und Kaufleute – garantieren mit ihrer jahrelangen Erfahrung die perfekte Umsetzung der Planung in die Praxis. Für den fachgerechten Aufbau Ihrer Trennwände und Garderobenschränke sorgen unsere werkseigenen Montageteams.

Dabei stehen sowohl Termintreue als auch Präzision im Vordergrund.

Unsere Produktpalette:


- Sanitäre Trennwandanlagen
- Umkleidekabinen
- Garderobenschränke
- Wertfachschränke
- Waschtische & Föhnplätze
- Wandverkleidungen
- Ausstattungen von Thermen und Bädern
- Schleusenmöblierung für Reineräume

Wir liefern Ihnen höchste Qualität – von der Beratung über die werkseigene Planung bis zur Umsetzung – alles aus einer Hand.





SANA TYP F10

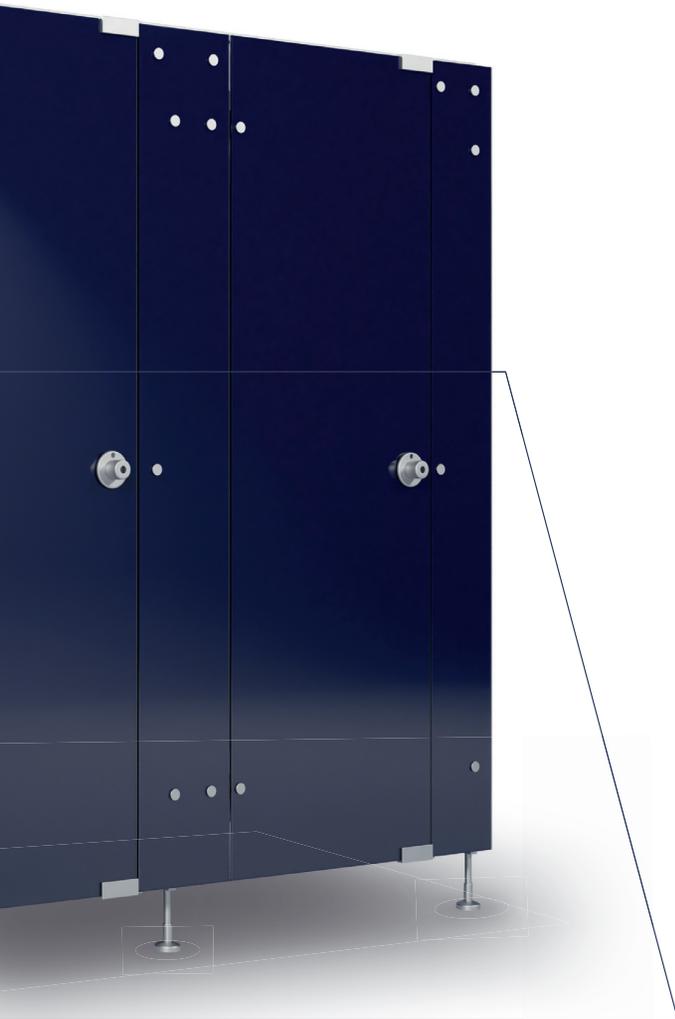

DER TRENNWANDTYP SANA F10 ÜBERZEUGT MIT FLÄCHENBÜNDIGEM DESIGN, DEZENTEN PROFILEN UND SCHWEBENDER OPTIK. DURCH DAS HOCHWERTIGE DESIGN LÄSST DER TYP SANA F10 JEDEN RAUM BESONDERS WIRKEN.

BAUART



Einscheibensicherheitsglas (ESG) in Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumverbindern. Wahlweise als Verbundsicherheitsglas (VSG) erhältlich.

WÄNDE UND TÜREN

Wand- und Türelemente aus ESG, 10 mm stark, vollflächiger Siebdruck auf Kabineninnenseite, einseitig glatte Oberflächenstruktur, die bedruckte Seite in leicht matter Oberflächenstruktur. Kanten poliert. Wahlweise als VSG erhältlich, 10,76 mm stark, beidseitig glatte Oberflächenstruktur.

KONSTRUKTION

Wand- und Trennwandanschlüsse durch 3D-Wandhalter aus Aluminium, wahlweise in Edelstahloptik erhältlich. Außen sichtbare Punkthalter. Die zur Stabilisierung notwendige Kopfleiste (40 x 20 mm) ist zur Vorderfront nach hinten versetzt und somit in der Frontansicht nicht sichtbar. Türen stumpfeinschlagend, Türanschlag und Profil für Sichtspaltabdeckung auf der Kabineninnenseite aus Aluminium, wahlweise in Edelstahloptik erhältlich.

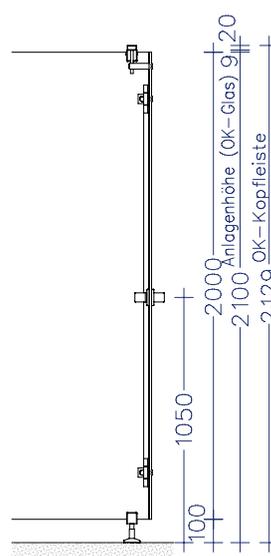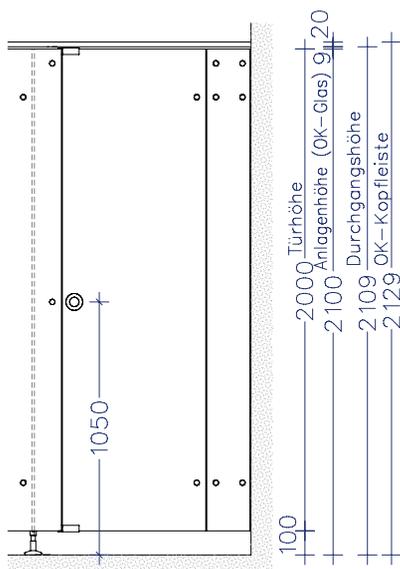

schwebende Ausführung



BESCHLÄGE

Zwei wartungsfreie Türbänder aus Aluminium. Eines mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe, das andere mit Softclosefunktion zum sanften Schließen der Türe. Türbänder wahlweise in Edelstahloptik erhältlich.

FÜSSE

Höhenverstellbare Fußstützen, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Die Füße sind in den Mittel- und Seitenwänden angebracht, gegenüber der Vorderfront zurückversetzt und somit in der Frontansicht nicht sichtbar. Bodenbefestigung mittels Schrauben und Dübel oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE


Standardhöhe 210 cm einschließlich 10 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN


Wand- und Türelemente gemäß RAL-Farbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert, wahlweise nach RAL-Farbkarte beschichtet

STANDARDZUBEHÖR


Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich.

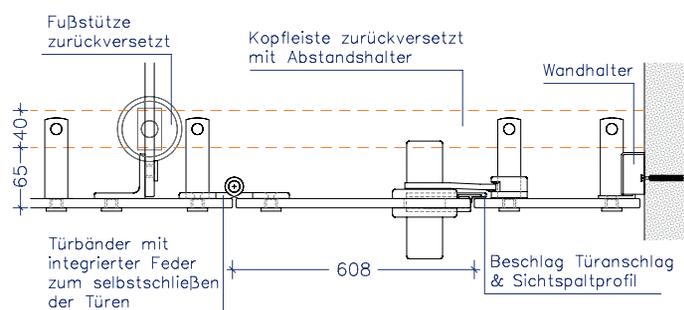


SANA TYP GLAS – AUSFÜHRUNGEN

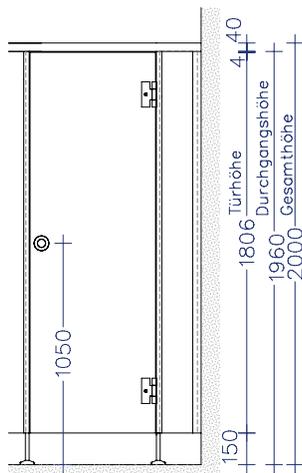

schwlebende Ausführung

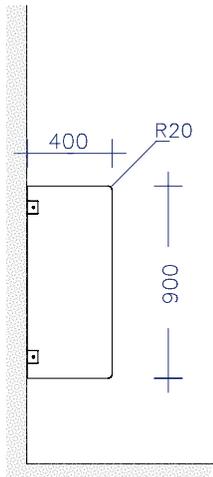

Sichtschutzwand

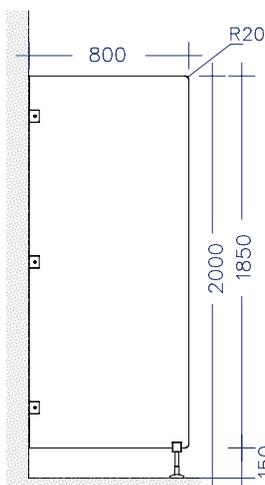

Sichtschutzwand

TYP G10 – AUSFÜHRUNG

DER TRENNWANDTYP SANA G10 IST DIE IDEALE LÖSUNG FÜR RÄUME, IN DENEN SOWOHL FUNKTIONALITÄT ALS AUCH DESIGN EINE ROLLE SPIELEN.

BAUART

Einscheibensicherheitsglas (ESG) in Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen. Wahlweise als Verbundsicherheitsglas (VSG) erhältlich.

WÄNDE UND TÜREN


Wand- und Türelemente aus ESG, 10 mm stark, vollflächiger Siebdruck auf Kabineninnenseite, einseitig glatte Oberflächenstruktur. Die bedruckte Seite in leicht matter Oberflächenstruktur. Kanten poliert. Wahlweise als VSG erhältlich, 10,76 mm stark, beidseitig glatte Oberflächenstruktur.

KONSTRUKTION

Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium-Klemmprofile über die gesamte Elementhöhe. Über der Vorderfront ein waagrechtes, durchgehendes Aluminiumprofil (50x40 mm) mit eingearbeiteten Aussteifungssicken. Türen stumpfeinschlagend. Anschlagprofil aus Aluminium mit eingelassenem Gummikeder zur Geräuschdämmung. Die waagerechten und senkrechten Profile sind für den Einschub der Glasplatten genutet und zur Gewährleistung einer hohen Stabilität unlösbar miteinander verbunden.

BESCHLÄGE

Zwei wartungsfreie Türbänder aus Aluminium. Eines mit integrierter Feder zum Selbstschließen der Türe. Ein

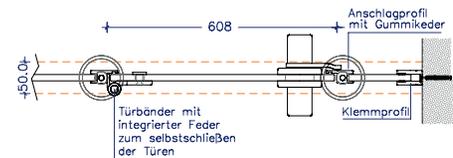

zweites mit Softclosefunktion zum sanften Schließen der Türe. Türbänder wahlweise in Edelstahloptik erhältlich. Einhand-Drehknopf aus Aluminium mit integrierter Überwurfverriegelung, wahlweise in Edelstahl erhältlich.

FÜSSE

Höhenverstellbare Fußstützen, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

HÖHE

Standardhöhe 200 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN

Farbwahl gemäß RAL-Farbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte beschichtet.

STANDARDZUBEHÖR

Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer aus Aluminium.

TYP GLAS – SICHTSCHUTZWÄNDE

ERGÄNZEND ZU DEN TRENNWÄNDEN STEHEN SICHTSCHUTZWÄNDE IN DEN FOLGENDEN VARIANTEN ZUR AUSWAHL:

- Sichtschutzwand wandhängend
- Sichtschutzwand mit Fuß

Die Sichtschutzwände sind sowohl aus ESG als auch als VSG erhältlich.

TYP OPAQUE – AUSFÜHRUNG

DER SANA TYP OPAQUE BEEINDRUCKT MIT SEINER FLÄCHENBÜNDIGEN AUSFÜHRUNG UND VERLEIHT JEDEM RAUM EIN EXKLUSIVES AMBIENTE. GROSSFLÄCHIGE TÜRELEMENTE BILDEN DIE VORDERFRONT DER KABINEN. ES KOMMEN KEINE VORDERWANDSTÜCKE ZUM EINSATZ. IDEAL FÜR BEREICHE IN DENEN NEBEN HYGIENE AUCH DESIGN EINE ROLLE SPIELT.

BAUART

Verbundsicherheitsglas (VSG) in Verbindung mit E6/EV1 eloxierten Aluminiumprofilen. Wahlweise als Einscheibensicherheitsglas (ESG) erhältlich.

WÄNDE UND TÜREN


Wand- und Türelemente aus VSG, 10,76 mm stark, vollflächiger innenliegender Siebdruck, beidseitig glatte Oberflächenstruktur. Kanten poliert. Wahlweise als ESG erhältlich, 10 mm stark, vollflächiger Siebdruck auf Kabineninnenseite, einseitig glatte Oberflächenstruktur, die bedruckte Seite in leicht matter Oberflächenstruktur.

KONSTRUKTION

Wand- und Trennwandanschlüsse durch Anschlagprofil aus Aluminium, durchgehend über die gesamte Elementhöhe. Trennwandanschlüsse zur Wand hin mit punktuellen Haltebeschlägen aus Aluminium, wahlweise in Edelstahloptik erhältlich. Die zur Stabilisierung notwendige Kopfleiste (40 x 20 mm) ist mittig über der Vorderfront waagrecht angeordnet. Türen stumpfeinschlagend, Anschlagprofil aus Aluminium mit eingelassenem Gummikeder zur Geräuschdämmung.

BESCHLÄGE

Selbstschließende Tür durch einen hydraulisch gedämpften Bodentürschließer und oben mit dem Drehpunkt in der Kopfleiste gelagert. Ein-

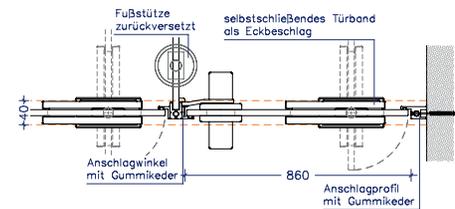

hand-Drehknopf aus Aluminium mit integrierter Überwurfverriegelung, wahlweise in Edelstahl erhältlich.

FÜSSE

Höhenverstellbare Fußstützen, Durchmesser 18 mm, mit Rosetten aus Aluminium, wahlweise in Edelstahl erhältlich. Die Füße sind in den Mittel- und Seitenwänden angebracht, gegenüber der Vorderfront zurückversetzt und somit in der Frontansicht nicht sichtbar. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben.

HÖHE


Standardhöhe 210 cm einschließlich 10,5 cm Bodenfreiheit. Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen möglich.

FARBEN


Farbwahl gemäß RAL-Farbkarte. Sämtliche Profile aus Aluminium E6/EV1 eloxiert. Wahlweise nach RAL-Farbkarte beschichtet.

STANDARDZUBEHÖR

Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Türpuffer aus Aluminium.

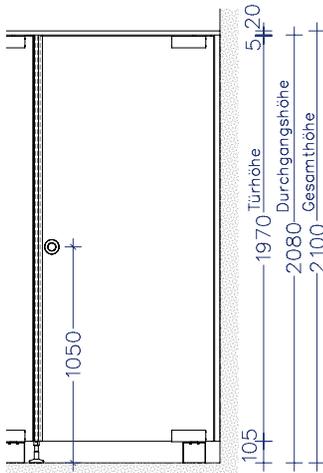

schwebende Ausführung

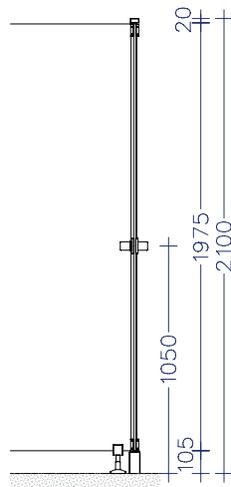

schwebende Ausführung

FARBEN UND ZUBEHÖR

VERFÜGBARE FARBEN GLAS



Die Farbe der Wandelemente kann individuell nach RAL-Farbe bestimmt werden. Ausführung auch mit Satinato Oberfläche möglich.

ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Türpuffer
- Kleiderhaken
- Kleiderhaken mit Puffer
- Rollenhalter
- Ersatzrollenhalter
- Bürstengarnituren





SANA TRENNWANDBAU · IHRE IDEE. UNSER KÖNNEN.