



Moderne Elektromobilität ist nicht nur ein wichtiges Thema in der öffentlichen Diskussion. Sie spielt auch in der Gestaltung des urbanen Raumes eine immer größere Rolle. Die Fahrrad-Abstellanlage VELO-CONNECTOR verbindet mehrere Funktionen für E-Bike-Nutzer mit trendigem Design: Ladestation für eines oder mehrere E-Bikes, sicherer Abstellort und verschließbarer Stauraum für Helm und Gepäck. Diese Fahrrad-Abstellanlage lässt sich problemlos in jede Umgebung integrieren.

Konstruktion:

Stahlblechkonstruktion mit integriertem Ladeschließfach für den Anschluss eines bauseitigen Ladegerätes 230 V sowie einer bequemen und diebstahlsicheren Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Kabeldurchführung durch die Schließfachtür. Tür aus Edelstahl. Getrennter Zugang von Schließfach und Anschlussraum. Beschriftungen der Schließfächer auf Anfrage.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Tür aus Edelstahl V2A und zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Türverriegelung:

- Hebelzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Münzpfandschloss inkl. 1 Kontrollschlüssel pro Auftrag
- Standalone-PIN-Code-Schloss, Verriegelung mit robustem Zahlen-code-Schloss für den Außenbereich, Zugang mittels frei wählbarer PIN-Eingabe (Multi-User-Modus) oder fester PIN (privater Modus), Notentriegelung mittels Master-PIN
- Mehrpreis für Reihenschließanlage, Kassierschloss je Fach und einen weiteren Kontrollschlüssel für Münz- / Kassierschloss (Zylinderwechselschlüsselfunktion) auf Anfrage.

Elektroinstallation:

Zusätzlicher Netzanschlusskasten mit FI/LS, 25/0,03 A. Verriegelung standardmäßig mit Zylinderschloss, Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Integrierte Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 8 A, IP 44. Komplett verkabelt und vorbereitet für den bauseitigen Anschluss (geprüft nach § 5 Absatz 4 BGV A3 / GUV-V A3).

Befestigung:

Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial.

Lieferung:

Fertig montiert. Anschlussfertig vorverdrahtet und nach der Installation und Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft sofort betriebsbereit.

Design:

Atelier Papenfuss, Weimar

Internationaler Designschutz (Reg.-Nr. 002107359)

Gebrauchsmusterschutz (Reg.-Nr. 20 2012 104 011.5)



siehe ziegler-metall.de/farben

Zugangsautorisierungen:




Schlüssel



PIN-Eingabe



Pfandmünze

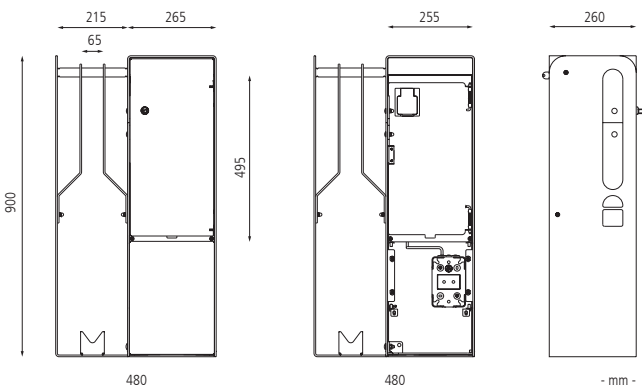

Detail: PIN-Code-Schloss

