
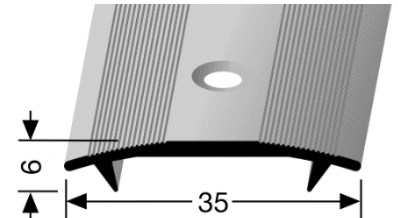


- **Profiltyp:**

445

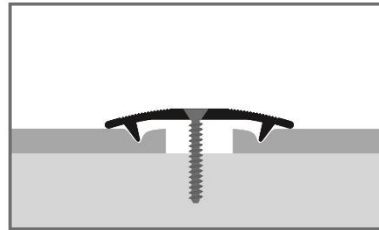

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich und Büroräumen mit Publikumsverkehr.

- **Länge des Profils:**

2,7 m
0,9 m

Lochabstand:

15,0 cm
15,0 cm

- **Profilbreite:**

35 mm

- **Profilhöhe:**

6,0 mm

- **Profilstärke:**

1,7 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.