
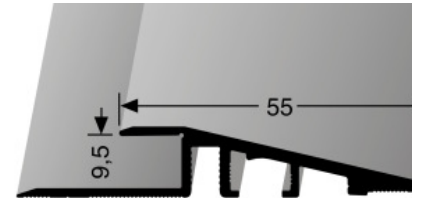


- **Profiltyp:**

**262 U**

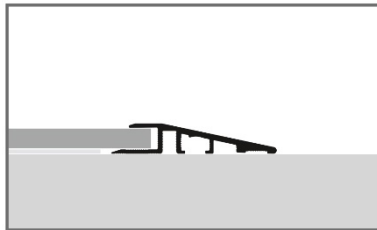

- **Bezeichnung:** Rampenprofil aus Aluminium, ungebohrt, mit Verbindern, optional mit Dichtlippe lieferbar
- **Anwendung:** Profil zum Höhenausgleich und Schutz der Belagkante
- **Länge des Profils:** 3,15 m
- **Profilbreite:** 55 mm
- **Innenmaß:** 9,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtönung:** Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

1. Lose Verlegung
2. Verbindung der Einzellängen mit beigefügten Kunststoffverbindern
3. Eckenausbildung mit vorkonfektionierten Ecken Profil Typ 262 EC, s. sep. Datenblatt
4. Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.