


## Pendeltür PT1 / PT2

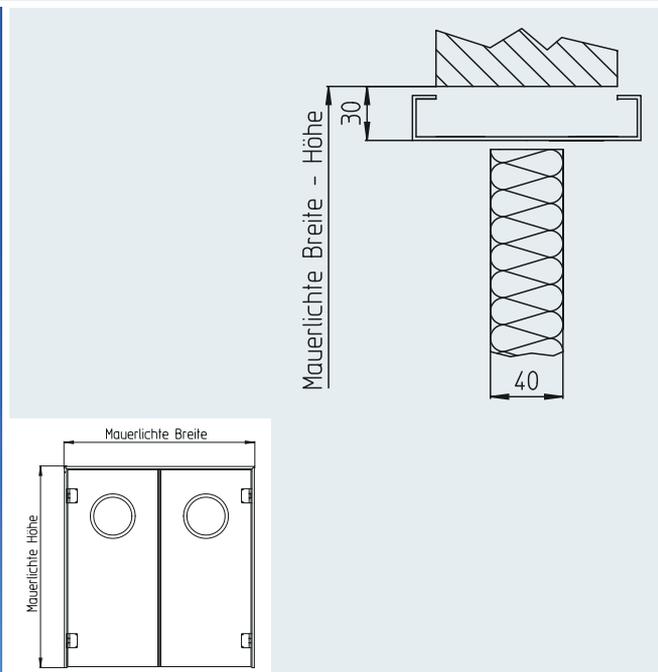

### Mauerlichte (Breite x Höhe)

### Standardgrößen

Von: 800 x 1800 mm  
Bis: 2600 x 2600 mm

Weitere Größen auf Anfrage.




### Türblattoberfläche

- Senkrecht geschliffen
- Streifenschliff, senkrecht
- Kreismattierung

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

### Zargenvarianten

- Flachmaterial (FL) <sup>3)</sup>
- Umfassungszarge (UZ) <sup>3)</sup>
- Klemmrahmen (KLR) <sup>4)</sup>

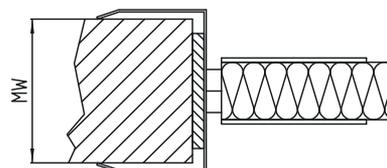

### Ausschreibungstext

Betriebsraum-Pendeltür PT1 / PT2, Türblatt 40 mm stark, allseitig geschlossen, doppelwandig aus maschinell gerichteten Blechen der Stärke 1,0 mm, mit innen liegenden Aussteifungsprofilen, selbstschließend mittels Edelstahl-Federbändern, druckstabile Isolierung durch PUR HD-geschäumt, FCKW-frei, mit Fingerquetschutzprofil auf ganzer Flügelhöhe, ohne Griffbeschläge, mit Sichtöffnung Acrylglas klar.

### Werkstoff

- 1.4301 (AISI 304)
- 1.4571 (AISI 316 Ti) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Beschläge 1.4301 <sup>2)</sup>nicht an Außentüren <sup>3)</sup>Einbau Mauerwerk, Beton <sup>4)</sup>Einbau PU-Element