



Systemabmessungen Ebene




Glas und Profil

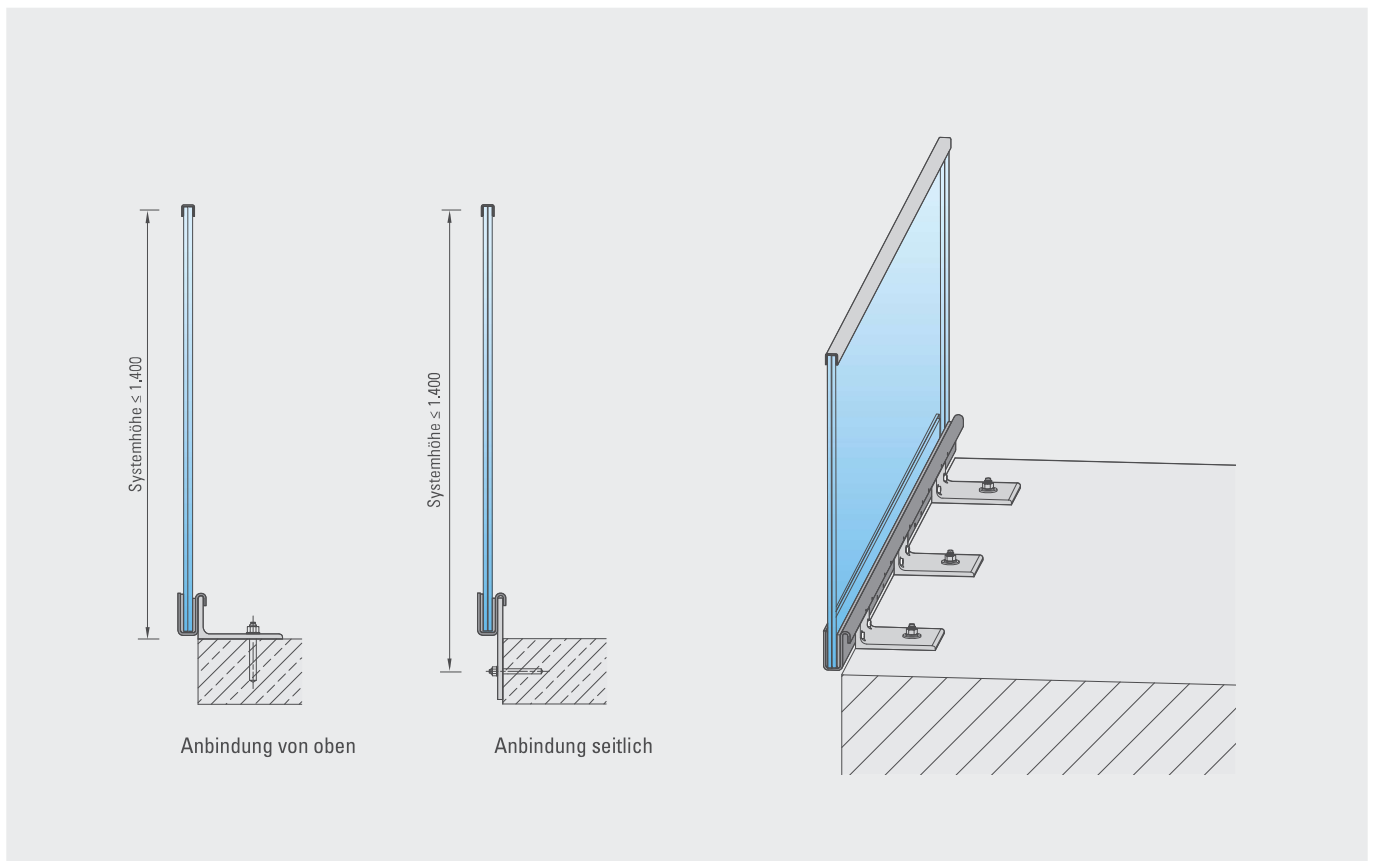

* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 64-65.

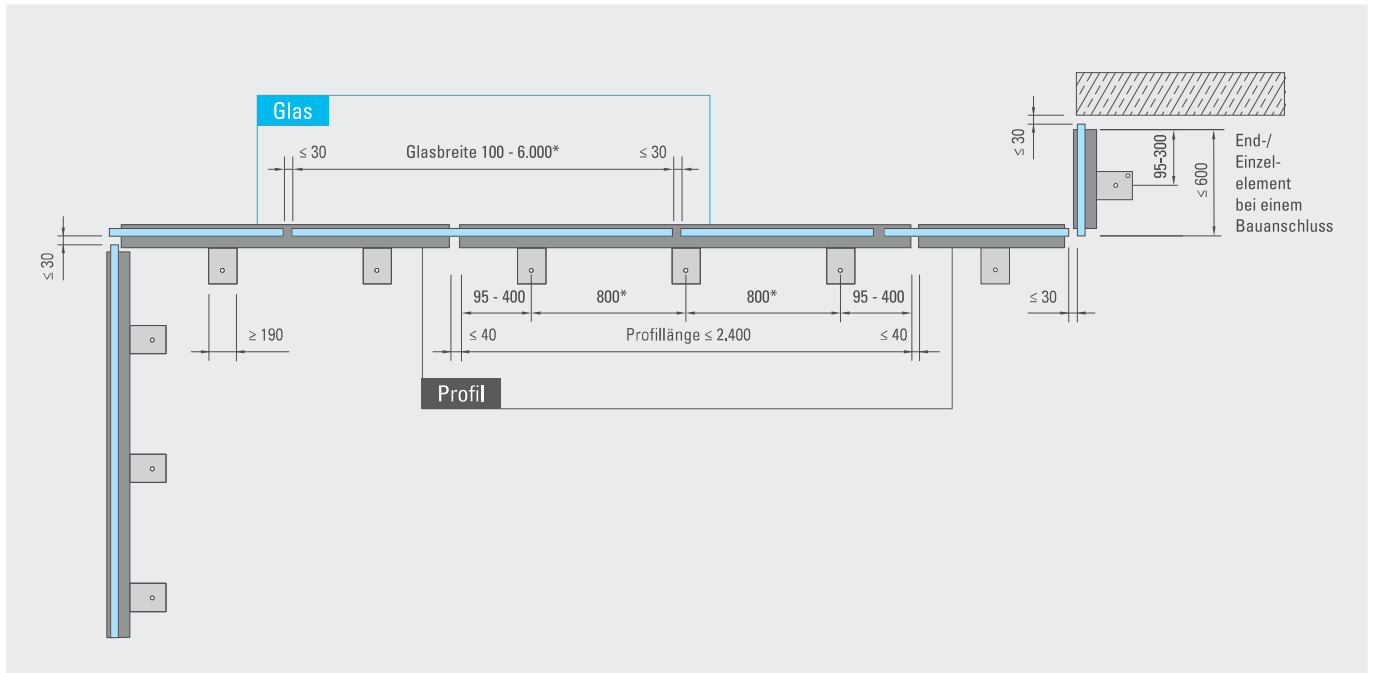


Profilstoß/Glasstoß

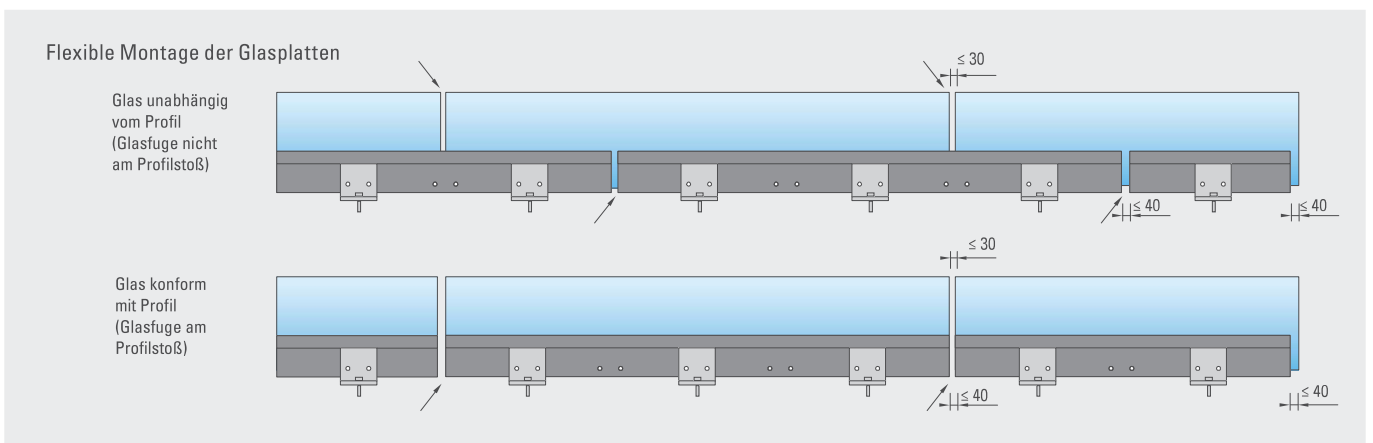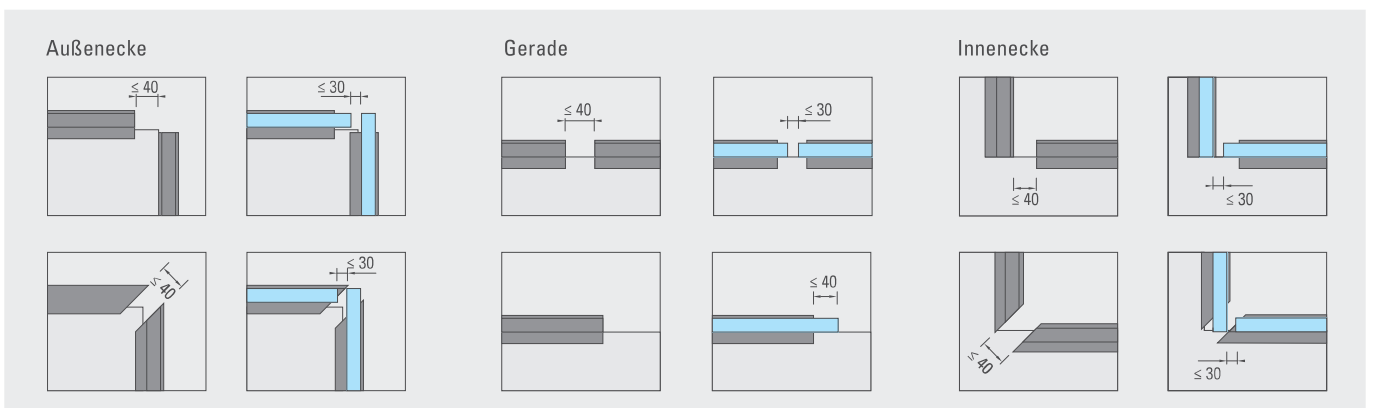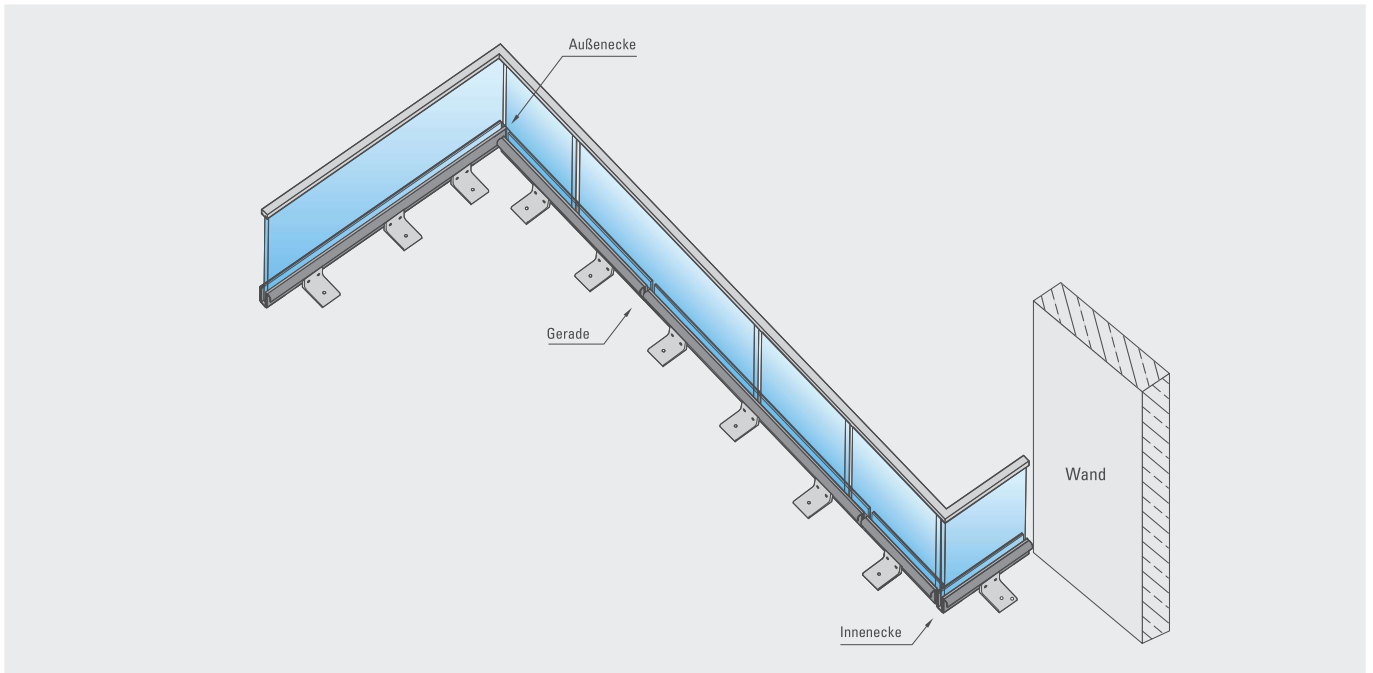

Offene, zugängliche Glaskanten sind gemäß DIN 18008-4 konstruktiv zu schützen, z.B. mit Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 72.


Systemabmessungen Treppe

Glas und Profil

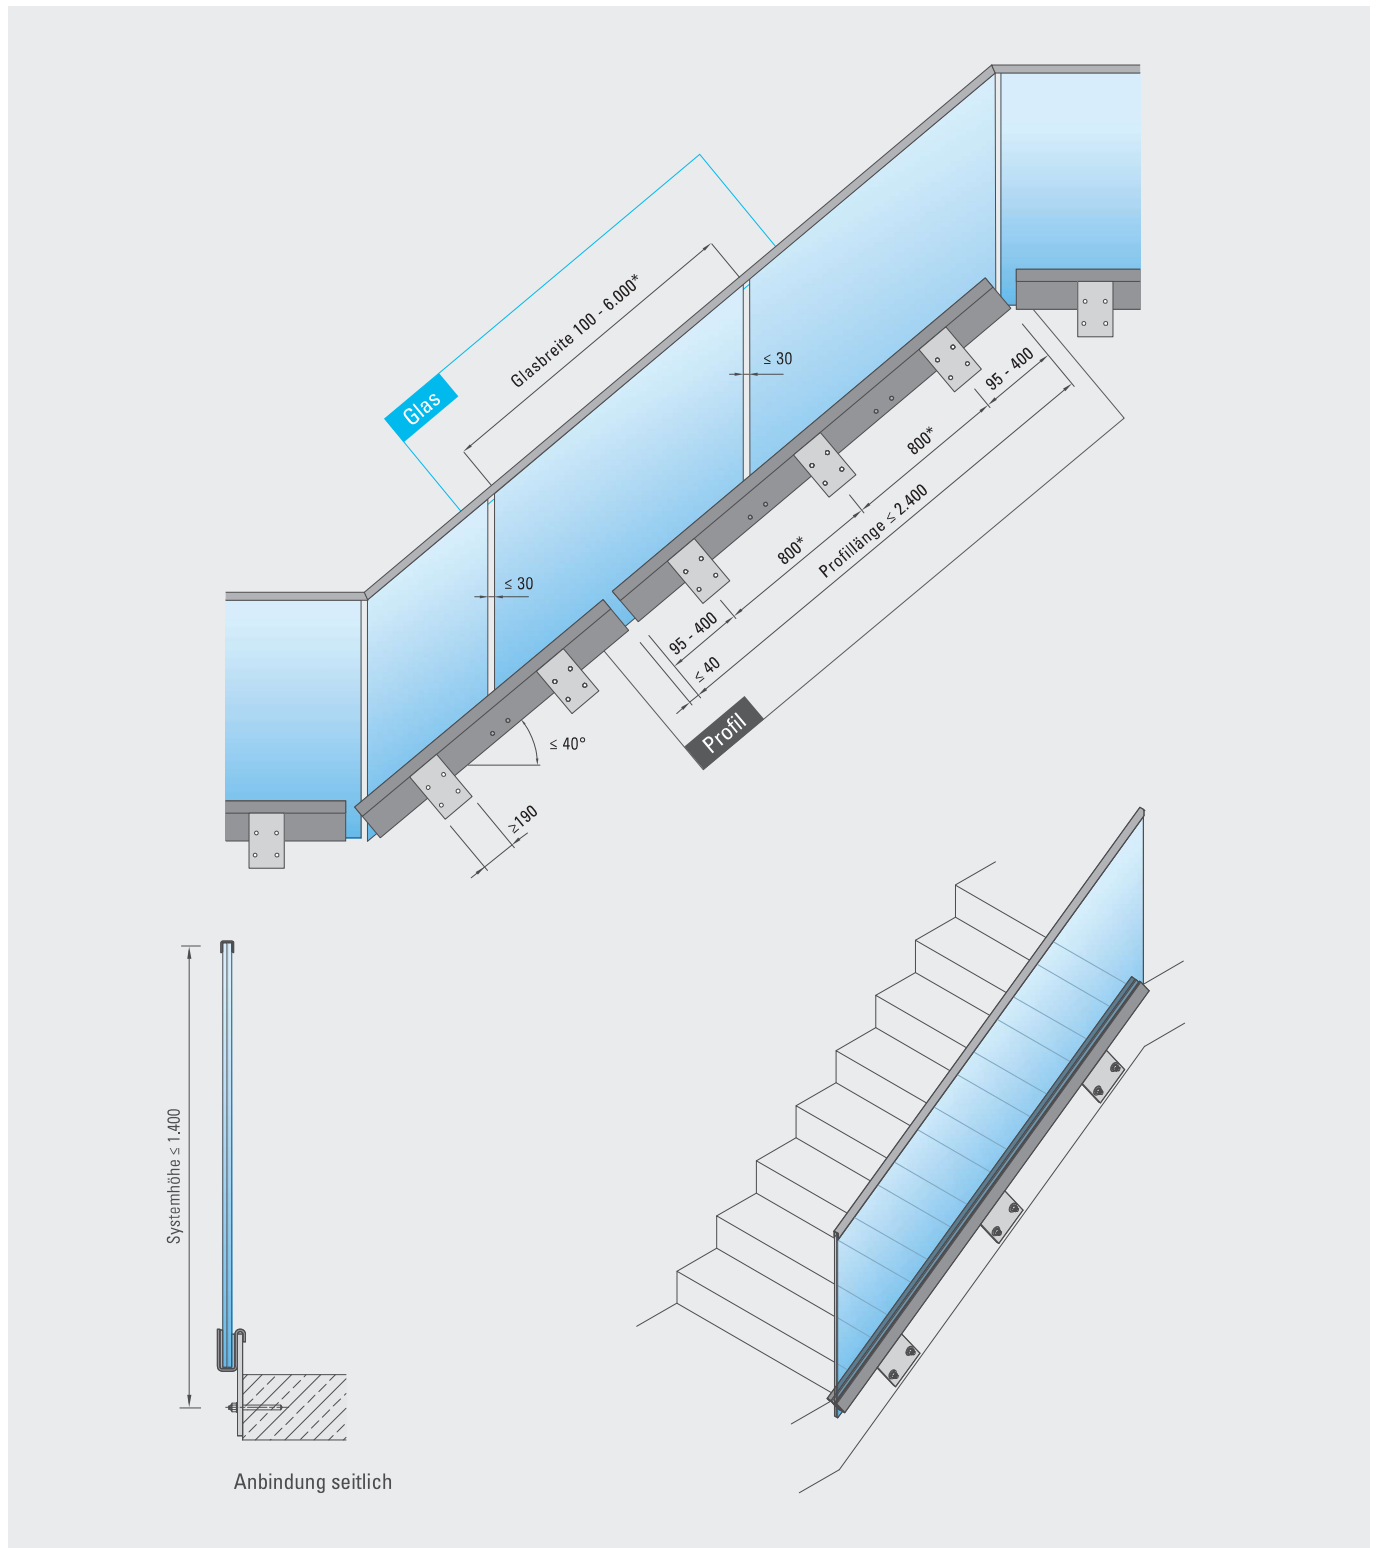


* Einsatz- und Bemessungstabellen siehe Seite 64-65.

Profilstoß/Glasstoß

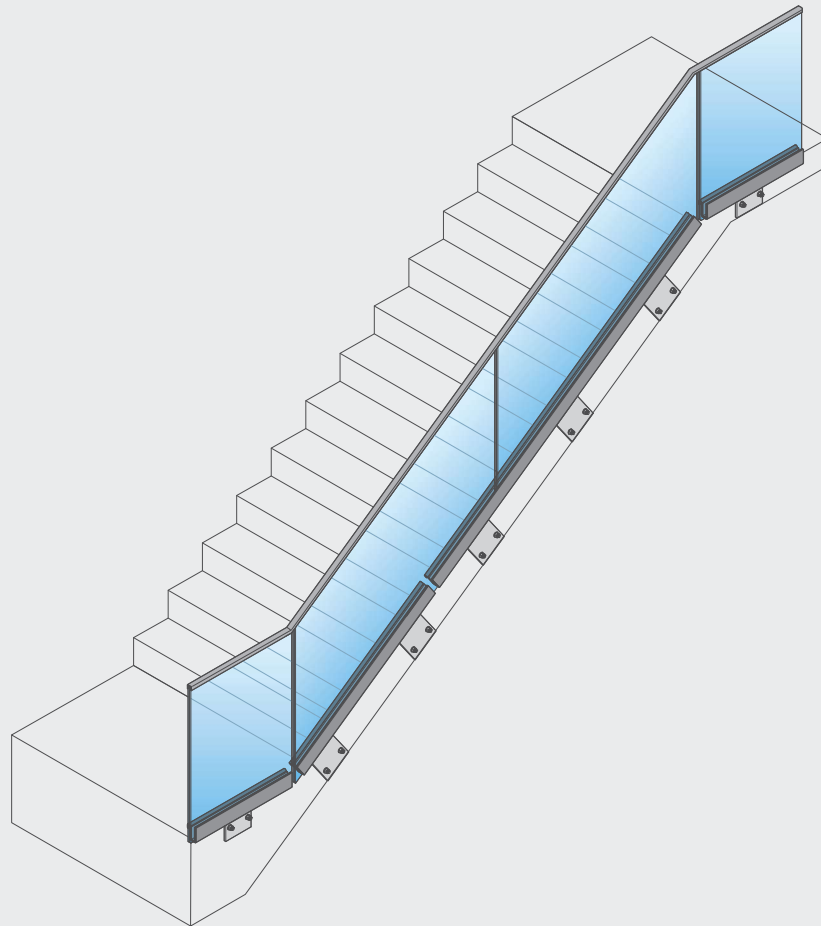


Flexible Montage der Glasplatten

Glas unabhängig vom Profil (Glasfuge nicht am Profilstoß)

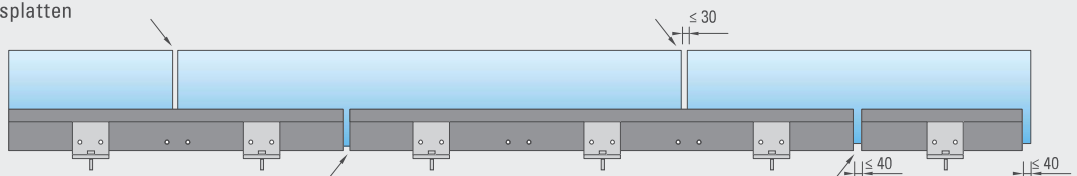

Glas konform mit Profil (Glasfuge am Profilstoß)

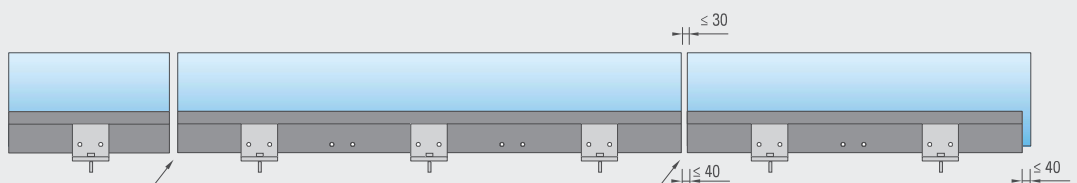

Offene, zugängliche Glaskanten sind gemäß DIN 18008-4 konstruktiv zu schützen, z.B. mit Glaskantenschutzprofil vertikal Seite 72.