


Geberit Mapress Metallrohr-Anschlussbogen 90° mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

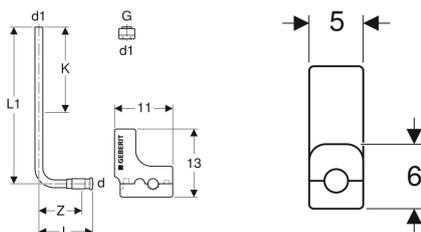

Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Vernickelt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmbox zweiteilig

Technische Daten

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

Lieferumfang

- Metallrohr-Anschlussbogen 90° aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"
- Dämmbox aus EPP

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	arc	L	L1	Z	K	VE2	VE3
63126	12 / 20	15 mm	3/4 "	15 mm	90 °	10.2 cm	30 cm	8.2 cm	17 cm	2 St.	20 St.



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen