


Geberit FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre

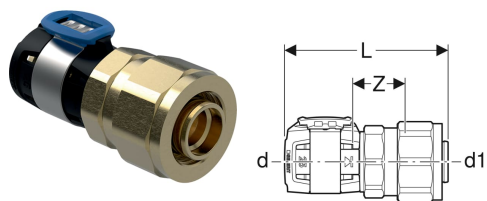

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Haustechnik

Eigenschaften

- Pressindikator

Lieferumfang

- Klemmringverschraubung

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	s1	L	Z	PN	VE1	VE2	VE3
620.730.00.1	12	16 mm	3/4 "	16 mm	1.5 mm	7.8 cm	3.1 cm	6 bar	1 St.	5 St.	25 St.
620.731.00.1	15	20 mm	3/4 "	20 mm	1.9 mm	7.8 cm	3.1 cm	6 bar	1 St.	5 St.	25 St.
620.732.00.1	20	25 mm	1 "	25 mm	2.3 mm	8 cm	3.3 cm	6 bar	1 St.	5 St.	25 St.