


Geberit AquaClean Sela WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

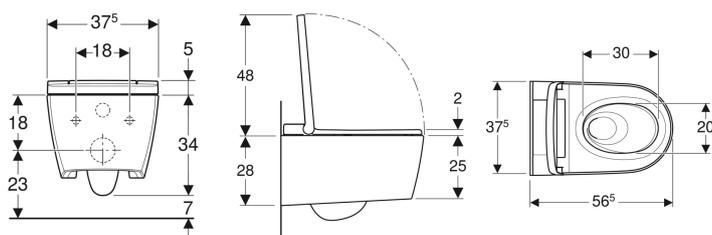

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Benutzererkennung
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Tiefspül-WC
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel

- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	1850 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschkdauer	50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.220.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	1 St.	4 St.
146.220.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt	1 St.	4 St.
146.221.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.221.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		
146.222.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		
146.222.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt		
146.223.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß		

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2	
146.223.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt			
146.224.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß			
146.224.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: hochglanz-verchromt			
146.220.JT.1	WC-Keramik: weiß matt Designabdeckung: weiß matt	1 St.	4 St.	Neu
146.221.JT.1	WC-Keramik: weiß matt Designabdeckung: weiß matt			
146.222.JT.1	WC-Keramik: weiß matt Designabdeckung: weiß matt			
146.223.JT.1	WC-Keramik: weiß matt Designabdeckung: weiß matt			
146.224.JT.1	WC-Keramik: weiß matt Designabdeckung: weiß matt			

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean Sela
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul 4.1 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela



- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter www.geberit.com aufgeführt.