


Geberit Mapress Übergang mit Klemmringverschraubung für Wellrohre, NPW, Einschubende

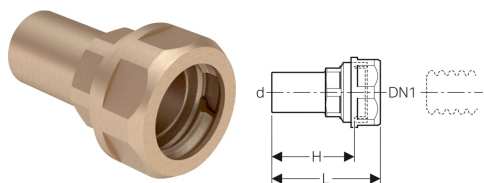

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Ausschließlich für flüssige Medien geeignet

Technische Daten

Werkstoff | DR-Messing CW602N

Art.-Nr.	DN	DN1	d, ø	L	H	PN	VE2
22431	12	20	15 mm	6.7 cm	5.2 cm	10 bar	2 St.
22421	12	16	15 mm	6.4 cm	4.9 cm	10 bar	2 St.
22422	15	16	18 mm	6.4 cm	4.9 cm	10 bar	2 St.
22432	15	20	18 mm	6.7 cm	5.2 cm	10 bar	2 St.
22423	20	16	22 mm	6.8 cm	5.9 cm	10 bar	2 St.
22433	20	20	22 mm	6.8 cm	5.9 cm	10 bar	2 St.
22444	25	25	28 mm	6.8 cm	5.9 cm	10 bar	2 St.



- Bei unterschiedlichen Betriebsdrücken von Verschraubung und Wellrohr ist der niedrigere Betriebsdruck maßgebend
- Freigegebene Wellrohre finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de