


Geberit PushFit T-Stück mit Innengewinde

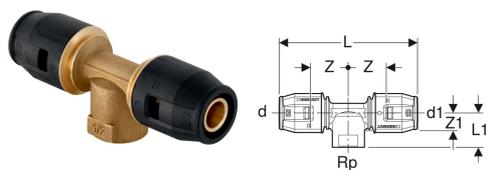

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	Z	Z1	VE1	VE2
650.361.00.1	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	11.4 cm	2.6 cm	3.1 cm	1.1 cm	1 St.	10 St.
651.361.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.6 cm	2.8 cm	3.2 cm	1.3 cm	1 St.	5 St.
652.362.00.1	20	25 mm	3/4 "	25 mm	90 °	13 cm	3.2 cm	3.6 cm	1.6 cm	1 St.	5 St.