


SENKRECHTE ZUGFEDER

AUCH IDEAL FÜR DIE RENOVIERUNG

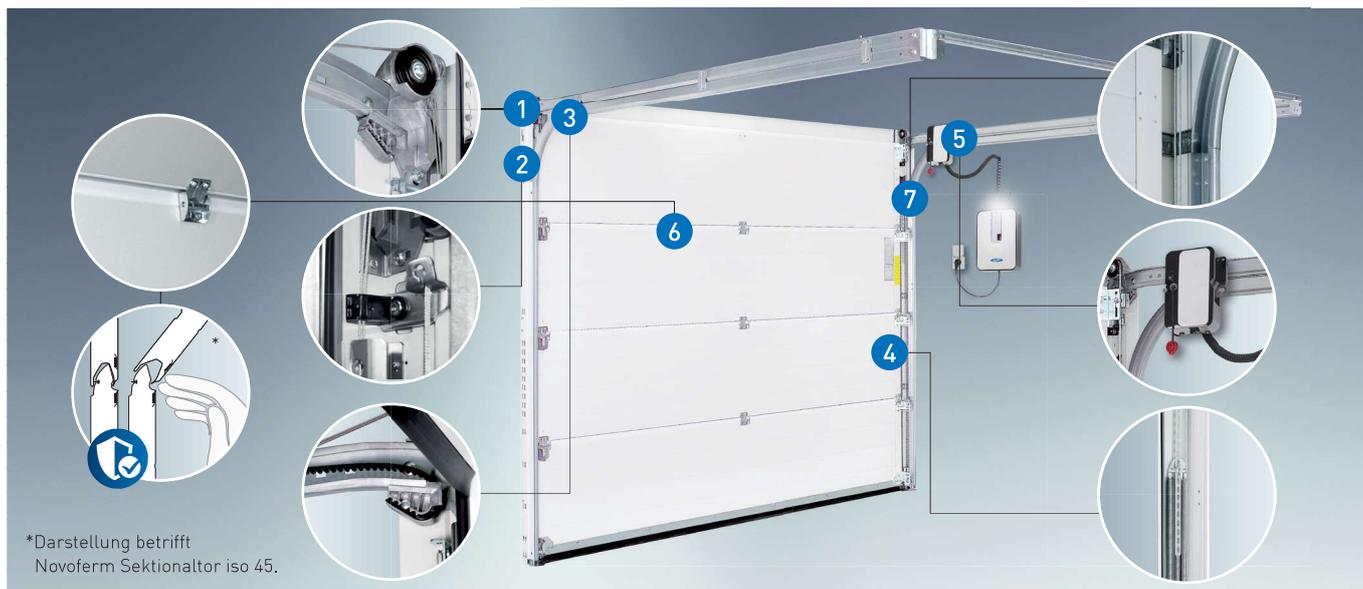

Die Garagen-Sektionaltore iso 20 und iso 45 mit Breiten von bis zu 3.000 mm und einer Höhe von 2.500 mm (glatt) bzw. 2.750 mm (Woodgrain) bekommen Sie mit vertikalem Zugfedersystem. Dies ist bei iso 70 nur bis 3.000 mm (Breite) und 2.375 mm (Höhe) möglich. Mit **nur 80 mm** Anschlagsbreite je Seite sind diese Tore auch ideal für die Renovierung.

1 EINGRIFFGESCHÜTZTE UMLENKROLLE

Die Stahlseile laufen über eingriffsgeschützte, kugeligelagerte Umlenkrollen mit U-förmigem Laufrollenhalter senkrecht in die Winkelzarge. Dies spart Platz in der Höhe, im Gegensatz zur vorneliegenden Torsionsfeder.

2 SEILAUFNAHME

Die neue Seilaufnahme sorgt mit dem Drahtseilhalter für einen sicheren Seillauf in der Winkelzarge, ohne dass die Seile die isolierte Sektion berühren. Die Torblattführung garantiert eine optimale Schließposition des Torblattes.

3 INTEGRIERTE ZAHNRIEMENBEFESTIGUNG

Das Formenendstück beinhaltet eine sichere Befestigung des wartungsfreien NovoPort®-Zahnriemens.

4 MEHRFACH-ZUGFEDERPAKETE

Für Zugfedertore: Die Feder wird am oberen Ende des Federpaketes eingestellt. Senkrechte Zugfedern ermöglichen geringe Einbautiefen und brauchen wenig Platz.

5 NOVOPORT® - EINZIGARTIG & FLEXIBEL

Das Antriebssystem NovoPort® sorgt im Betrieb und bei der Montage für höchsten Komfort. Der Motor wird nicht wie herkömmliche Antriebe an der Decke fixiert, sondern einfach in die seitliche Torlaufschiene integriert – je nach baulichen Gegebenheiten rechts oder links.

6 FINGEREKLEMMSCHUTZ

Die Konstruktion der Sektionen und Scharniere schließt Quetschstellen am Torblatt von vornherein aus – von innen und von außen.

7 EINGREIFSCHUTZ UND INNEN LIEGENDE SEILFÜHRUNG

Die Winkelzargen verhindern ein Eingreifen zwischen Torblatt und Zarge weitgehend. Innen liegende Tragseile minimieren Verletzungsrisiken und gewährleisten höchste Funktionssicherheit.

 Im Novoferm YouTube-Channel www.youtube.com/NovofermVideos finden Sie eine Animation mit dem Titel „NovoPort®-Sektionaltor-System iso 45 mit senkrechter Zugfeder“.

HIGHLIGHTS

- ✓ Einfache Montage bei niedriger Bauhöhe
- ✓ Einfache Einstellung der Feder
- ✓ Kürzere horizontale Schienen (weniger Platzbedarf)
- ✓ Einfache und schnelle Montage des NovoPort®
- ✓ Standardmäßig ein geringer Sturzbedarf
- ✓ Zudem erhalten Sie das senkrechte Zugfedersystem bei iso 45- und iso 70-Sektionaltoren günstiger im Vergleich zur Torsionsfedervariante