


# Rolltore und Rollgitter



Sturzhöhen / Platzbedarf

## Mindeststurzhöhe S



V80 und Rollgitter lt. Tabelle, TH80 lt. Tabelle + 50 mm, TH100 laut Tabelle + 150 mm					Thermorix laut Tabelle						
Tor-Breite bis	4000	5000	< 6000		≥ 6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
-Höhe bis	2000	500	500	550	700	720	780	780	800	800	800
	2500	530	530	580	730	760	810	810	810	840	870
	3000	550	580	630	780	780	810	810	830	840	870
	3500	570	600	650	800	810	810	830	890	890	890
	4000	590	600	650	800	840	870	870	890	890	910
	4500	600	680	730	880	880	890	890	910	910	930
	5000	610	700	750	900	900	900	900	960	960	960
	6000	670	720	770	920	920	920	960	960	970	990
	7000	810	810	860	1010	1060	1060	1080	1080	1090	1090
	8000	810	810	860	1010	1100	1120	1120	1130	1150	1150

## Normalausführung mit Aufsteckgetriebe



### Seitlicher Platzbedarf bei Normalausführung mit Aufsteckgetriebe (bei Torhöhe bis 5000 mm)

Der erforderliche seitliche Platzbedarf (Maß L) kann durch bauseitige Aussparung für das Stehlager verringert werden.



A = Mindestmaß für Führungsschiene und Aufsteckgetriebe, rechts oder links (Antriebsseite)

L = Mindestmaß für Führungsschiene und Stehlager (Lagerseite)

S = Mindestmaß für Sturzhöhe (in separater Tabelle oben)

Breite bis	2000	3000	4000	5000	6000	7000
A	260	260	260	280	280	300
L	165	165	165	165	200	200

## Sonderausführung mit Kettenradantrieb

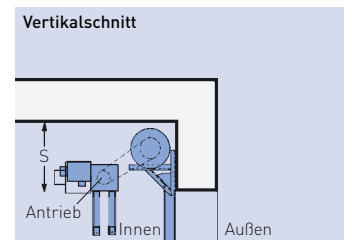

### Seitlicher Platzbedarf bei Sonderausführung mit Kettenradantrieb (bei Torhöhe bis 5000 mm)

Der erforderliche seitliche Platzbedarf (Maß L) kann durch bauseitige Aussparung für das Stehlager verringert werden.

A = Mindestmaß für Führungsschiene, Stehlager und Kettenradantrieb, rechts oder links (Antriebsseite)

L = Mindestmaß für Führungsschiene und Stehlager (Lagerseite)

S = Mindestmaß für Sturzhöhe (in separater Tabelle oben)

Breite bis	4000	5000	6000	7000	8000	10000	12000
A	200	240	250	300	300	350	500
L	165	165	200	200	270	290	320

Maßangaben für Sonderkonstruktionen bzw. Sonderwandanschlüsse  
– bei zu wenig Platz – gegen Mehrpreis.