



KRASO® Bauherren-Komfortpaket  
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)



# KRASO®

## Bauherren-Komfortpaket - Boden - Die Mehrsparten-Hauseinführung für Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation

- ▶ **Die komfortable Lösung für Bauherren:** Gas, Wasser, Strom und Telekommunikationsleitungen sicher und dicht in nicht unterkellerte Gebäude einführen! Standardmäßig als 4-fach Hauseinführung, auf Wunsch auch als 1-, 2-, 3- oder mehrfach Hauseinführung erhältlich.
- ▶
  - **DVGW-Zulassung nach VP 601:**  
Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem bis **1 bar!**
  - Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!
  - Radondicht!
  - **KRASO® Vierstegdichtung: Außenabdichtung zum Beton: 7 bar!**  
Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem: **1 bar!**
- ▶ **Einfache Montage dank stabiler Aufstellvorrichtung** – hilft Einbaufehler zu vermeiden!  
Inklusive Standfußverlängerung für einen noch festeren Stand – Verankerung bauseits möglich!
- ▶ **Flächenbündiger Einbau in die Bodenplatte** – vermeidet Stolperfallen und Beschädigungen beim Aufmauern der Wände! Inklusive Bauzeitschutzdeckel.
- ▶ **Anpassbare Höhe, sowohl Bodenplatte als auch Estrich.**
- ▶ Durch den **aufgerauten Spachtelflansch** lassen sich **Dampfsperrfolien problemlos anbinden!**
- ▶ Mit Wischkante – eine **saubere und kompakte Lösung** – auch im Gebäudeinneren.
- ▶ Enthält alle Komponenten für einen sicheren Netzanschluss: **Geprüft nach DVGW!**  
**Inklusive KRASO® BKP Dichteinsätzen - Strom -, - Wasser -, - Telekommunikation -, - Blind - sowie Montagesets für folgende Verdreh- und Ausreißsicherungen:**
  - Gashauseinführung Schuck DN 25
  - Gashauseinführung RMA DN 25
- ▶ Montagesets für folgende Verdreh- und Ausreißsicherungen optional erhältlich:
  - Gashauseinführung Voigt DN 25
  - Gashauseinführung Voigt DN 32
  - Gashauseinführung Burger DN 25
- ▶ Erhältlich auch als **KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - Basis** - ohne Montagesets Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashauseinführungen



**Kartonverpackung!**  
Für einfache Lagerhaltung  
auf Europaletten-Maß  
(VE: 7 Stk.)



## KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden -


**KRASO®** Bauherren-Komfortpaket - Boden - zur Hauseinführung von Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) bei nicht unterkellerten Gebäuden

Typ / Artikel	KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation)
anpassbare Höhe bis OKRF <sup>1</sup> in mm von ... bis ...	1250 - 1300
anpassbare Höhe bis OKFF <sup>2</sup> in mm von ... bis ...	50 - 250
Biegeradius in mm	≥ 1000 mm
Abmessungen Estrichaufsatz Wischkante	533 x 110 mm

<sup>1</sup> Oberkante Rohfußboden <sup>2</sup> Oberkante Fertigfußboden

**Lieferumfang:** Die folgenden Angaben beziehen sich auf das **KRASO®** Bauherren-Komfortpaket - Boden - Komplett - 4-fach mit FLS 80 (3 Meter), bei anderen Ausführungen (- Basis, 3-fach, 2-fach, 1-fach) weicht der Lieferumfang ab.

- Standfuß, Standfußverlängerung, Trägerstangenpaar
- Höhenverstellbares Bodenplattenelement 4-fach mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender **KRASO® Vierstegdichtung**, Spachtelflansch und vormontiertem Bauzeitschutzdeckel
- 4 Stück Flexibles Leerrohrsystem **KRASO® FLS 80** (3 Meter) mit aufvulkanisierter Rastmuffe und Verschlussdeckel
- Höhenverstellbarer **KRASO® BKP Estrichaufsatz** mit Schutzdeckel
- Höhenfixierung für **KRASO® BKP Estrichaufsatz** (2 Stück)
- Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashauseinführung Schuck DN 25 (inkl. Primär- u. Sekundärdichtelementen)
- Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für Gashauseinführung RMA DN 25 (inkl. Primär- u. Sekundärdichtelementen)
- **Optional** erhältlich (inkl. Primär- u. Sekundärdichtelementen):  
 Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für  
 - Gashauseinführung Voigt DN 25  
 - Gashauseinführung Voigt DN 32  
 - Gashauseinführung Burger DN 25
- Montageanleitungen **KRASO®** Bauherren-Komfortpaket, Installationsset, Verdreh- und Ausreißsicherung
- Zollstock
- Installationsset bestehend aus
  - **KRASO® BKP Dichteinsatz - Strom**
  - **Sekundärdichtung Strom**
    - Endstopfen Universal
    - Schlauchverbinder 80
  - **KRASO® BKP Dichteinsatz - Wasser**
  - **Sekundärdichtung Wasser**
    - Endstopfen Universal
    - Schlauchverbinder 80
  - **KRASO® BKP Dichteinsatz - Telekommunikation**
  - **Sekundärdichtung Telekommunikation**
    - Endstopfen Telekommunikation
    - Schlauchverbinder 80
  - **KRASO® BKP Dichteinsatz - Blind**
  - **Sekundärdichtung Blind**
    - Endstopfen Blind
    - Schlauchverbinder 80
  - Edelstahl-Schlauchschnellen (8 Stück)
  - Schneidschrauben (8 Stück)

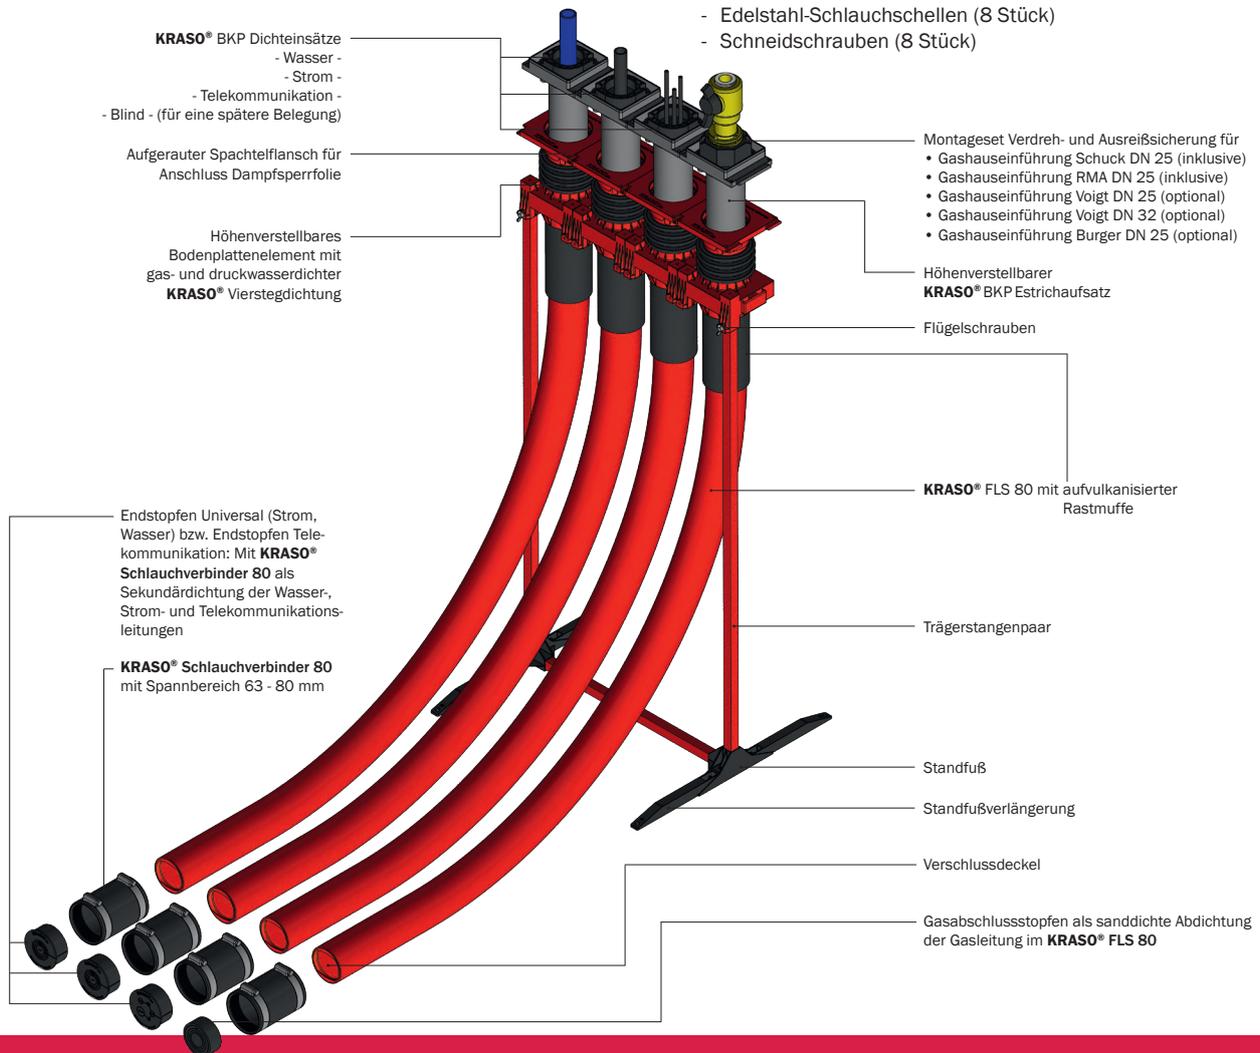




# KRASO®

## Bauherren-Komfortpaket - Boden - Die Mehrsparten-Hauseinführung für Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation




Bemaßung

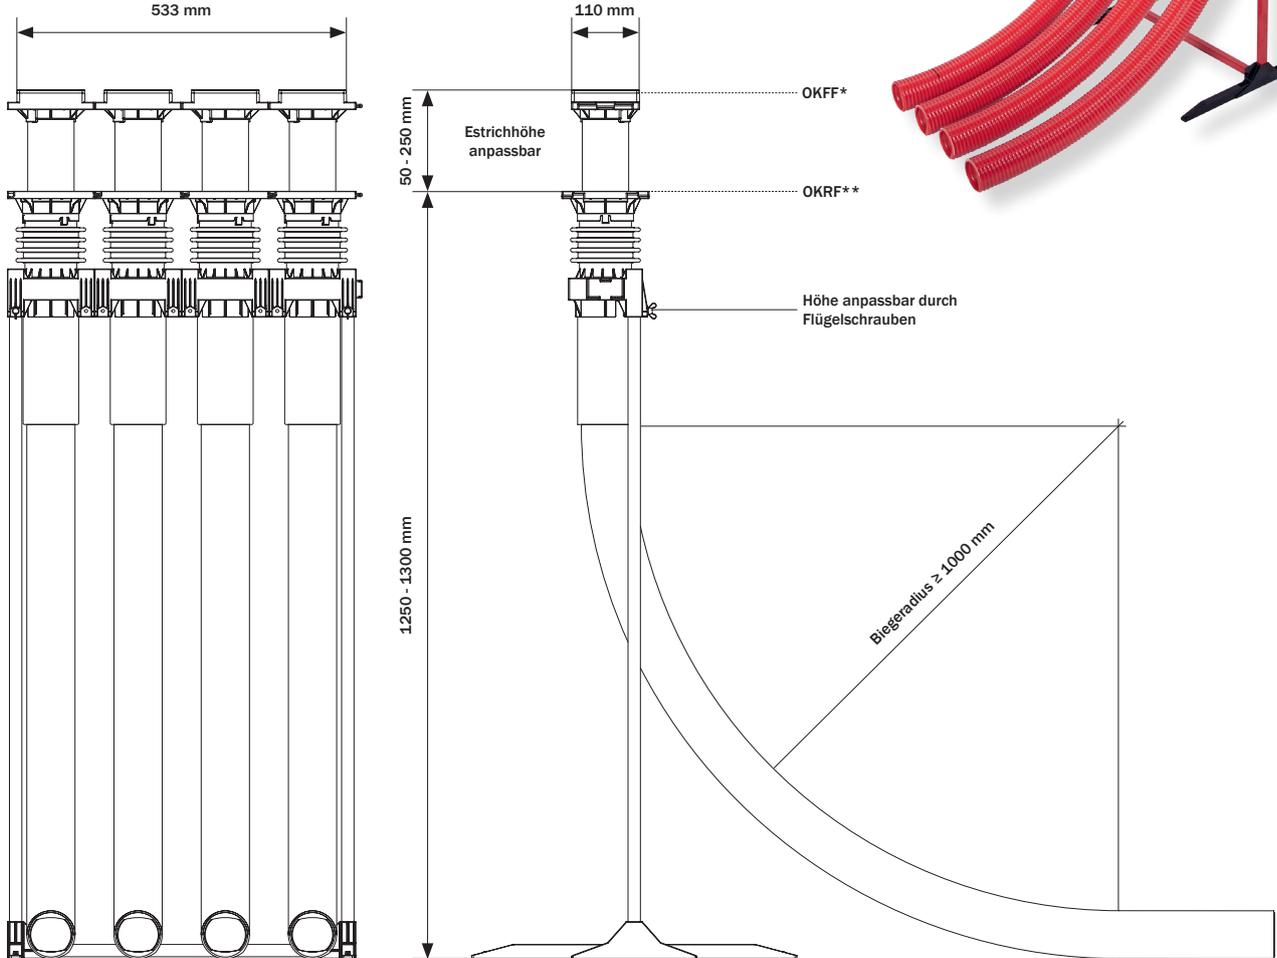


\*OKFF = Oberkante Fertigfußboden, \*\* OKRF = Oberkante Rohfußboden

HAUSANSCHLUSSYSTEME


Einbausituation Rohbauphase: Flächenbündiger Einbau in Bodenplatte

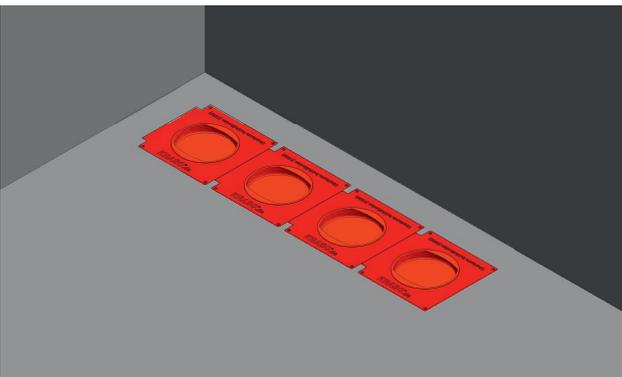


Einbausituation Estrichaufsatz und KRASO® BKP Dichtsätze

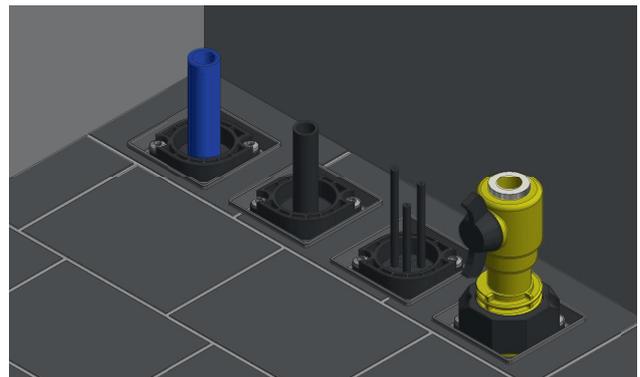


Aufstellvorrichtung

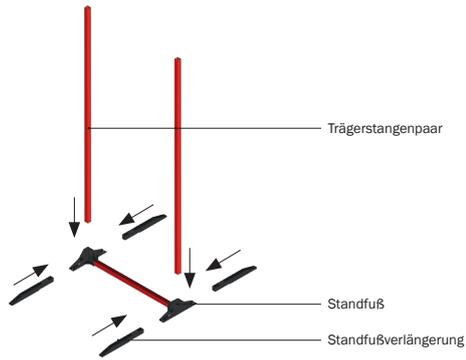

Anschluss KRASO® FLS 80

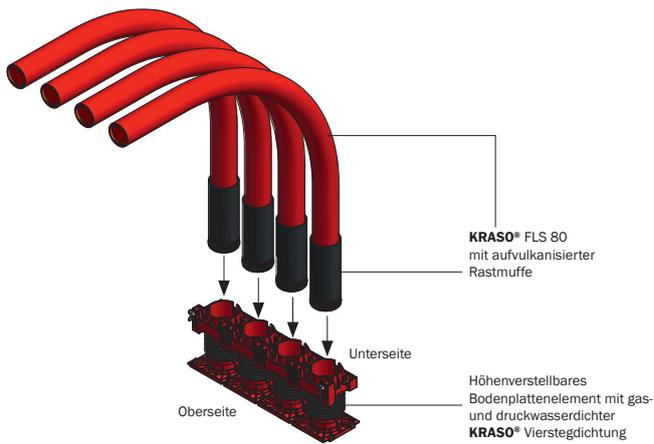


Bodenplattenelement mit KRASO® FLS 80 und Aufstellvorrichtung

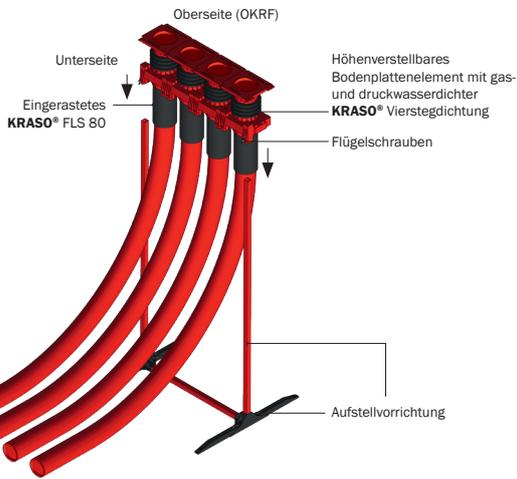


Beispiel Montageset Verdreh- u. Ausreißsicherung: Gashauseinführung Schuck DN 25




KRASO® BKP-Dichteinsatz - Strom - / - Wasser -

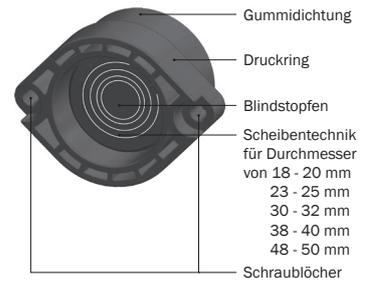

KRASO® BKP-Dichteinsatz - Telekommunikation -

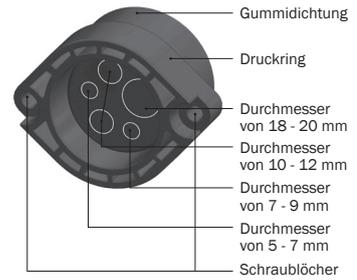

KRASO® BKP-Dichteinsatz - Blind -

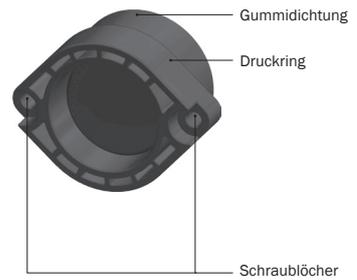

Positionierung umlaufend mind. 5 cm Abstand zur verputzten Fertigwand

