

Technische Produktinformation

Spachtelmassen | Putze

SchlitzMörtel

SM 976



Wärme- und schalldämmender Leichtmörtel zum Verfüllen von Wandschlitzern und Installationsschächten. Als zementgebundene Ausgleichsschicht, z. B. zum Auffüllen bei Rohren auf der Rohbetondecke unter schwimmenden Estrichkonstruktionen. Mit der Putzmaschine oder von Hand verarbeitbar.

- Innen
- Sehr ergiebig
- Maschinell verarbeitbar
- Gewicht von 75 l: ca. 13,5 kg
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Verbrauch: 1 Sack füllt 75 l Hohlraum

Art. Nr.	Lieferform	Stk. /Pal.	Palettgewicht
7797675	Sack	24	324 kg

Anwendungsgebiete	Zum schall- und wärmedämmenden Verfüllen und Ausformen von Wandschlitzen, Rohrdurchführungen, Installationsschächten, großen Hohlräumen und Sanitärblöcken. Als zementgebundene Ausgleichsschicht, z.B. zum Auffüllen bei Rohren auf der Rohbetondecke unter Estrichen, Dämmungen und der Sopro FliesenDämmPlatte.
Druckfestigkeit	=> 0,5 N/mm ²
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen tragfähig, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbresten, alten Bodenklebstoffresten) sein.
Verarbeitung	Ein Sack Sopro SchlitzMörtel gemäß Wasserbedarf etwa 4 Minuten maschinell mischen und in Spachtel- oder Estrichtechnik einbringen. Bei größeren Hohlräumen den SchlitzMörtel mit einer Glättkelle o.Ä. andrücken und verdichten, um die Haftung auch an den Schlitzflanken zu erhöhen und anschließend mit dem Reibebrett bearbeiten. Im Eckbereich sind Hilfsschalungen erforderlich.
Wasserbedarf	Ca. 10,5 l Wasser : 1 Sack (75 l) Sopro SchlitzMörtel.
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebände)
Reifezeit	3 - 5 Minuten
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Verarbeitungszeit	Ca. 1 Stunde
Werkzeuge	Mischer, Kelle, Traufel, Schmieglatte, Reibebrett, Mischpumpe, z. B. Putzknecht S 49/S 58 oder Putzmeister G 78, P.F.T. G4
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Prüfzeugnisse	Prüfbericht: Keine korrosionsfördernde Wirkung auf Betonstahl
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,06 W/mK
Temperaturbeständigkeit	Bis ca. +100 °C
Druckfestigkeit	=> 0,5 N/mm ²
Sicherheitshinweise	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). GHS05 GHS07 Signalwort Gefahr H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.


Enthält: Enthält: Portlandzement, Cr (VI) < 2 ppm, Calciumhydroxid

Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend


GISCODE: ZP1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII


Anwendungsbeispiele SchlitzMörtel:

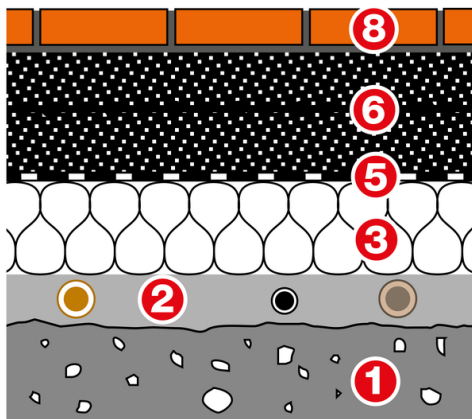

Zementgebundene Ausgleichsschicht. Legende: 1: Rohbeton/unebener Untergrund; 2: SchlitzMörtel; 3: Abdeckung; 5: Dämmung; 6: Bewehrter Estrich, 8: Keramischer Belag

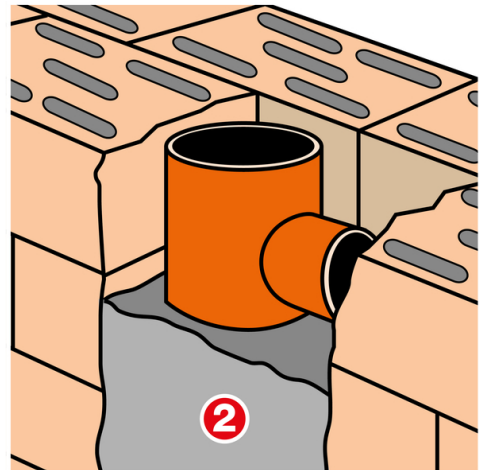

Schall- und wärmedämmendes Verfüllen. Legende: 2: SchlitzMörtel

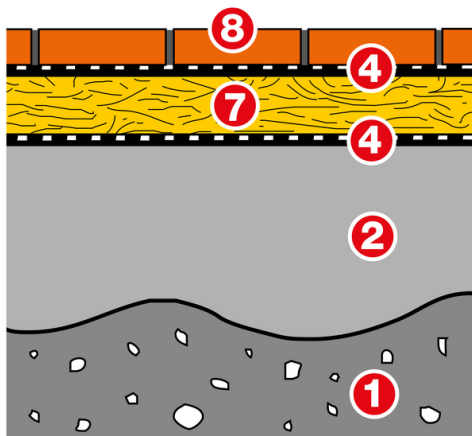

Leichtestrich. Legende: 1: Rohbeton/unebener Untergrund; 2: SchlitzMörtel; 4: FliesenDämmPlatte; 7: Dünnbettmörtel; 8: Keramischer Belag

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Fon '+49 611 1707-252
Fax '+49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon '+41 33 334 00 40
Fax '+41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Fon '+43 72 24 67141-0
Fax '+43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon '+49 611 1707-111
Fax '+49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon '+49 611 1707-170
Fax '+49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.